



Drink beter ! Breng elke dag de natuur in uw glas water !

Vergelijkende tabel van de verschillende waterbehandelingen

Vergelijking soorten water		Chloor	Verontreinigende stoffen	Mineralen	Natrium	Kalksteen behandeling	Zware metalen	Structuur (moleculen)	Energie (fotonen)
	Gefilterd & Gedynamiseerd water 	●	●	●	●	●	●	●	●
	Flessen water	●	●	●	●	●	●	●	●
	Kraantjes water	●	●	●	●	●	●	●	●
	Verzacht water	●	●	●	●	●	●	●	●
	Osmose water	●	●	●	●	●	●	●	●



De voordelen van gefilterd & gedynamiseerd water

Water met een **zuivere, zachte en ronde smaak** voor het hele gezin



Water :

- **Meer Energie**



- **Meer Hydraterend**



- **Minder Geoxideerd**



Water voor het **hele huis**, bij alle kranen, voor alle baden, douches




Een ecologische oplossing, geen plastic flessen of waterontharder meer nodig





De Biofilter + Biodynamizer is de top van waterbehandeling, omdat het kraanwater omzet in water dat vergelijkbaar is met bergwater !

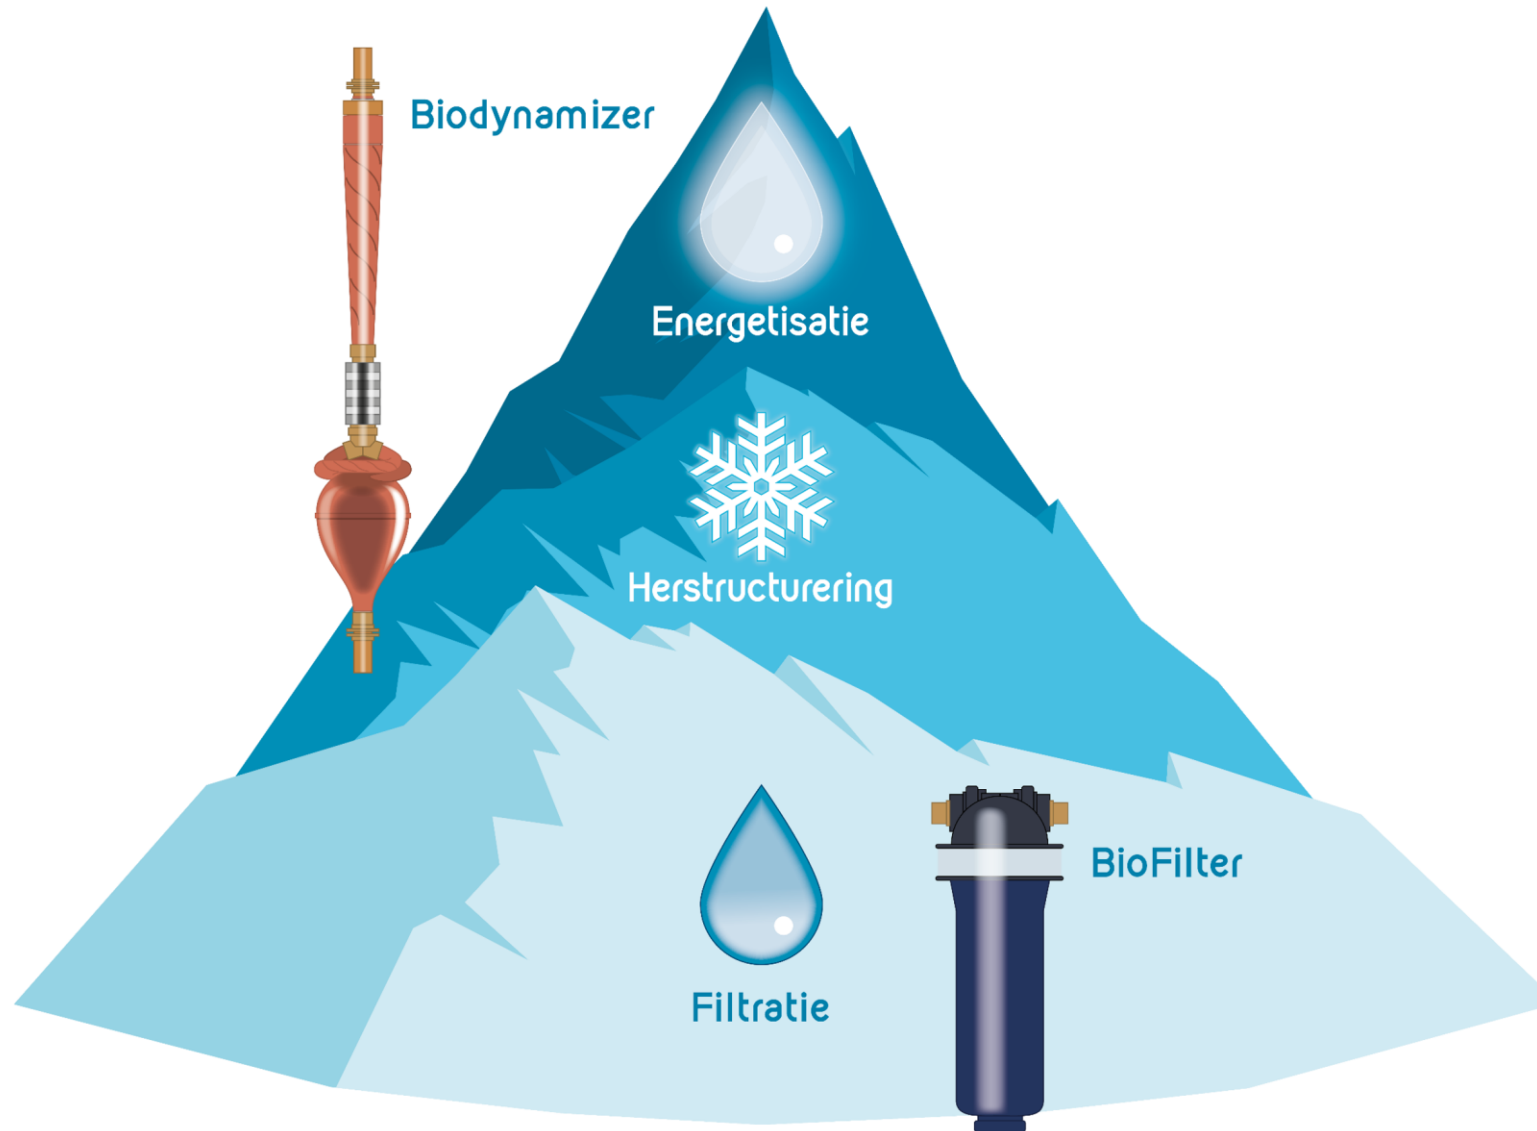



Filtratie: De Biofilter



Biofilter : het principe = actieve koolfiltratie

- **Exclusief Bio Pro-filtratiepatroon (lichtblauwe deksel)!**
- **Filtratie door adsorptie: actieve kool gemengd met vezels waarin geïoniseerd zilver in verwerkt is.** Deze combinatie verwijdt de meeste verontreinigende stoffen die nog in het stadswater aanwezig zouden zijn (*chloor, slechte smaak en geur, corrosie van leidingen, bacteriën, organische pesticiden, zware metalen...*), terwijl de mineralen behouden blijven (wat een *osmose-installatie* niet doet!).
- **Mineralen** zijn ook essentieel voor onze **gezondheid**, vooral omdat ze **sporenelementen** bevatten (die volledig worden gemetaboliseerd), maar ook **calcium** en **magnesium** die tussen **20% en 50% van de Aanbevolen Voedings Inname** voor een persoon vertegenwoordigen (afhankelijk van het mineraalgehalte van het water en de leeftijd van de betrokken personen). Deze mineralen hebben vooral een gunstige rol bij hoge bloeddruk, cardiovasculaire ongevallen, kankers, vermoeidheid, diabetes, coronaire insufficiëntie, osteoporose...
- Mineralen, waaronder **kalksteen** (= **80%** van de mineralen), worden dus **niet weerhouden** door de filter zoals een waterontharder dat zou doen, maar zullen worden **geherstructureerd** door de Biodynamizer om kalkaanslag **onschadelijk** te maken (het zal de kristallijne structuur van calciëet transformeren in aragoniet, een wit verpulverd poeder dat zich niet vasthecht en gemakkelijk kan worden geëvacueerd).





Technische kenmerken van de Biofilter



- **Aansluiting na de koudwatermeter (max 38°C)**
- **Filtratiecapaciteit: 150m3 (150.000 L)** en max. 1 jaar, d.w.z. goede prestaties voor 1 gezin, in 1 huis, gedurende 1 jaar
- **Debiet:** 1,5 m3/uur (of 25 L/min)
- **Maximale druk:** 6,5 bar
- **Huizing:** polypropyleen versterkt met glasvezel (PP GF 10)
- **Wettelijke garantie (2 jaar)**
- **Aansluitingen:** 3/4 inch
- **Afmetingen:**
 - Hoogte: 606 mm x Diameter: 225 mm
 - Gewicht: Behuizing: 3,4 kg + Bio Pro-cartridge: 3,5 kg = 6,9 kg
- **Sanitair conformiteitscertificaat uitgereikt door het Carso-laboratorium: nr. 21 ACC LY 990**
- **Certificeringen van materiaalconformiteit volgens Europese regelgeving:**
(EG) 1935/2004 & (EG) 1907/2006 (REACH) & (EG) 2023/2006 & (EG) 10/2011





Een ultraefficiënte drievoudige filtratietechnologie

- **Filtratie 1 : Fysieke prefiltratie: Spunbond** (polypropyleenweefsel waarvan de filamenten thermisch zijn gelast) gemengd met **vezels**. Sedimentfilter dat deeltjes ijzer, zand, modder, vasthoudt, de ontwikkeling van ziektekiemen, bacteriën enz ... Neutraliseert, en het actief koolblok beschermt
- **Filtratie 2 : het Carbon Fiber Block** (patentnr. 2282494) is samengesteld uit **actieve kool in gesinterde korrels** (gecomprimeerd bij hoge temperatuur waardoor een **porositeit van 20 µm** mogelijk is) **gemengd met vezels**. Actieve kool wordt verkregen na het calcineren van **kokosnootschalen** (verhoogt het aantal microporiën) door injectie van heetwaterdamp onder druk (activering van de koolstof bij verschillende temperatuurniveaus van 900°C-1.000°C gedurende enkele uren; actieve kool wordt geregenereerd door **oxidatie**. Chemische filtratie van chloor, nitraten, nitrieten, organische pesticiden en herbiciden, smaken en geuren
 - **weerhoudt de verontreinigende stoffen (µg/L) in zijn poreuze structuur tot diameters van 5 µm micron** (fysieke filtratie van zware metalen: lood, aluminium..., bacteriën, arseen en parasieten) ; (brevet n° 2429067)
- **Filtratie 3 : Aqualen vezel** (brevetten n° 20704036 & US n° 6514413) die een diameter heeft van **10 µm, gemengd met actieve kool**. Deze vezel lijkt op de wortels van een boom die de actieve koolkorrels tot een dichte structuur binden. Zijn functie is dubbelvoudig, het :
 - zorgt voor een **goede verdeling van water** over het gehele oppervlak van de actieve kool (dit vermijdt preferentiële waterkanalen), waardoor het **adsorptieoppervlak wordt vergroot**
 - bevat in zijn structuur **geïoniseerd zilver** dat **bacteriedodend** is (neutraliseert micro-organismen, antibiotica, geneesmiddelen, enz.), het zilver wordt daarom niet gemengd met de actieve kool maar vastgehouden in de microvezel ; (brevet n° 2172720)

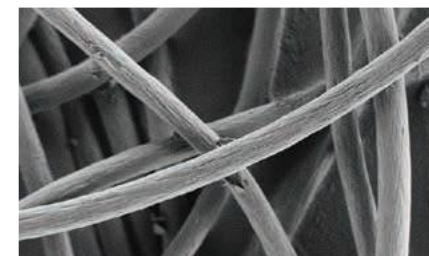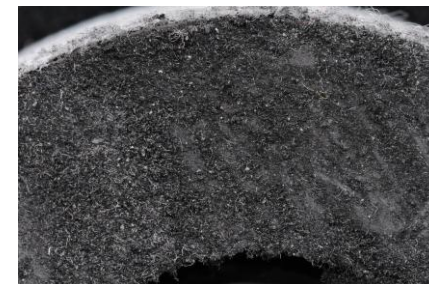

Principe van actieve koolfiltratie = adsorptieoppervlak


Actieve kool, het principe :

- Elektro-adsorptie

- De verontreinigende stoffen (hun elektropositieve delen) zullen, door potentiaalverschillen, worden "**aangetrokken**" naar het **elektronegatieve oppervlak van de actieve kool** (de koolstof heeft beschikbare elektronen op haar oppervlak die de elektropositieve delen van de vervuilende moleculen zullen aantrekken = **Van Der Waals-krachten**: intermoleculaire bindingskrachten als gevolg van elektrische interacties met lage intensiteit = **elektrostatische aantrekkingskrachten**)

- Fysieke adsorptie


- Actieve kool zal ook **niet-oplosbare verontreinigende stoffen** (hydrofoob), d.w.z. niet-gepolariseerde of zwak gepolariseerde verontreinigende stoffen, "**weerhouden**" in zijn **poreuze structuur** (extern en intern). Deze bestaat uit **microporiën** (miljoenen lege microscopische longblaasjes) waarvan de grootte tussen **2 nm en 50 nm** in diameter ligt. **Hoe meer microporiën er zijn, hoe meer lege ruimtes er zijn waar verontreinigende stoffen kunnen worden vastgehouden en hoe groter het adsorptieoppervlak.**

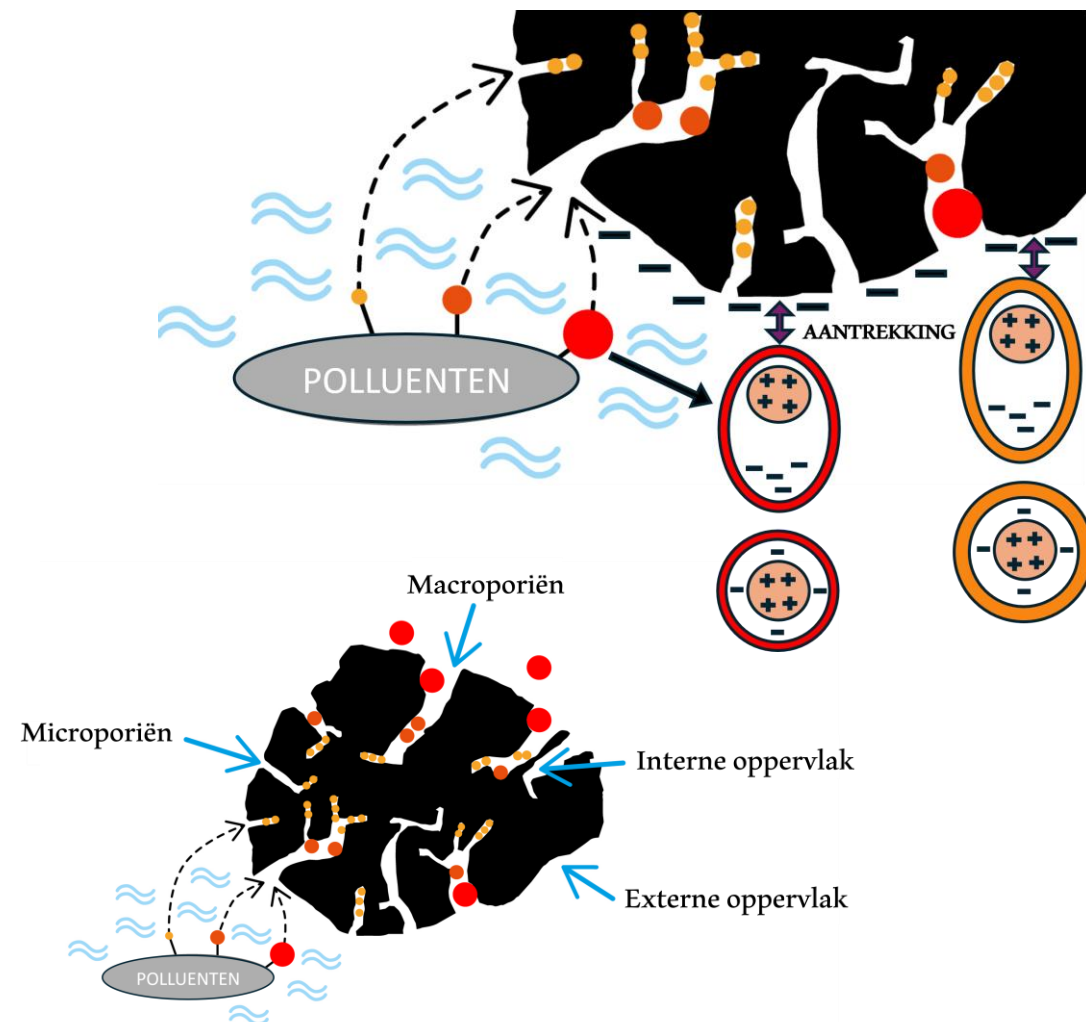




Actievekool filtratieprincipe = adsorptieoppervlak

De actieve kool uit kokosnoten in de Biofilter, gemengd met de holle vezel, zorgen voor een **adsorptieoppervlak gelijk aan 900 voetbalvelden van 1 hectare !!!** ($3.000 \text{ m}^2/\text{g}$ actieve kool x 3 kg)

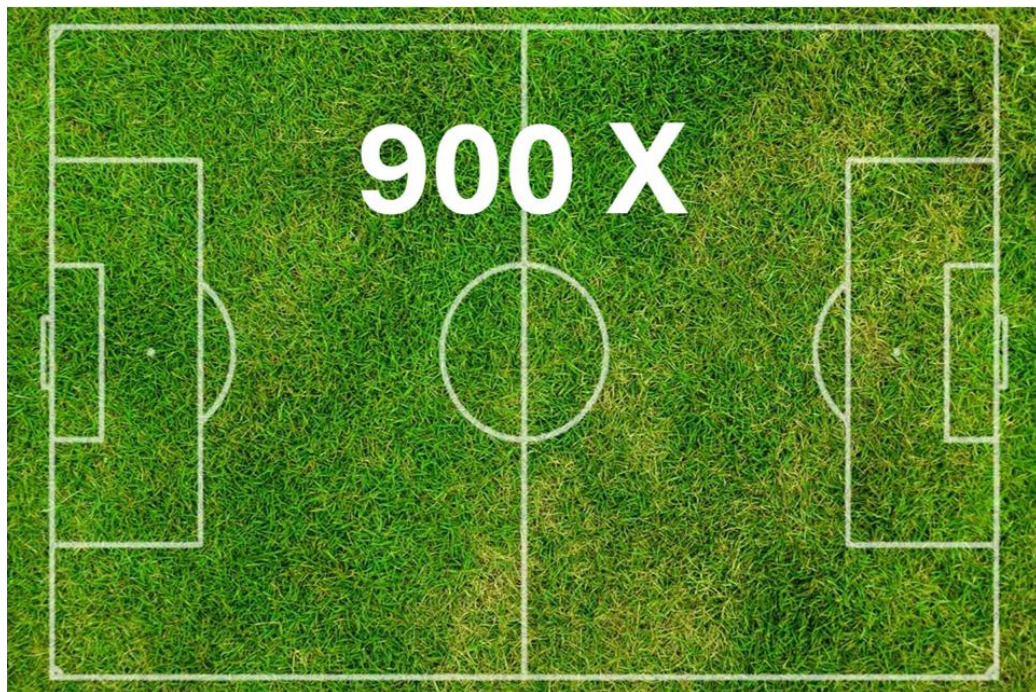

Betere verdeling van water over het gehele adsorptieoppervlak van de Biofilter, waardoor de adsorptieoppervlak 33 keer groter is dan dat van conventionele filters (en dus een betere efficiëntie)!

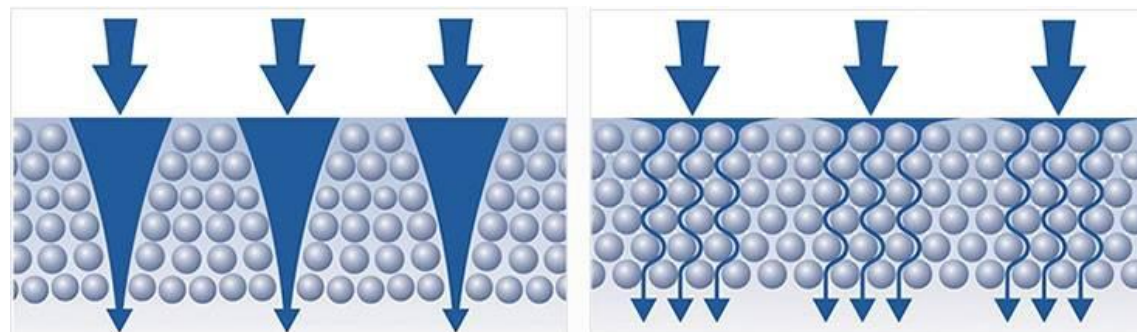

Klassieke filters

Biofilter



Analyse van de filtratie-efficiëntie van de Biofilter, december 2022



Situatie kraantjeswater België

- In december 2022 liet **Dynamized Technologies** een onafhankelijk Belgisch geaccrediteerd laboratorium (Euraceta-Eurofins) **310 verontreinigende stoffen opzoeken** (zware metalen, pesticiden, drugs, ftalaten, chloor, enz.) in **wettelijk drinkbaar leidingwater in België**, wat duidelijk meer is dan het aantal parameters waarover de stadswaterdistributiebedrijven informatie verstrekken! Deze analyse bevestigt dat **leidingwater niettemin enkele tientallen resterende verontreinigende stoffen bevat waarvan de concentratie boven de wettelijke limieten ligt** (volgens de Europese Richtlijn 2020/2184 betreffende water voor menselijke consumptie bestemd) **of de toegestane voorzorgsdrempels overschrijdt (maximale gezondheidswaarden)** vanwege de sanitaire voorzichtigheid waardoor we metabolieten van pesticiden als relevant beschouwen. Deze verontreinigende stoffen werden dus niet gefilterd door stadswaterzuiveringsinstallaties! Dit is zorgwekkend gezien het feit dat sommige ervan hormoonontregelaars zijn die uiteindelijk (door chronische consumptie) een **gezondheidsrisico** kunnen betekenen.



Resultaten van het Belgisch kraantjeswater na behandeling

20 Pollutants in µg/L	% of filtration of the Biofilter & Biodynamizer < (until) > (beyond)
Desethyl-atrazine (herbicide)	> 93%
2,6-Dichlorobenzamide (fungicide & herbicide)	> 93%
Atrazine-desethyl-deisopropyl (herbicide)	> 93%
Chlorthalonil M 12 (foliar fungicide)	> 93%
Dimethachlor CGA 369873 (herbicide)	> 93%
Metolachlor ethanesulfonic acid (herbicide)	> 93%
Chloridazone-desphenyl (herbicide)	> 93%
Chloridazone-methyl-desphenyl (herbicide)	> 93%
Metazachlore ethanesulfonic acid (herbicide)	> 93%
Metolachlor NOA 413173 (herbicide)	> 93%
Copper (heavy metal)	90%
Nickel (heavy metal)	> 84 %
Lead (heavy metal)	83%
PFAS (eternal pollutants)	> 80%
Aluminium (heavy metal)	79%
Iron (heavy metal)	76%
Aphtiria (parasiticide)	73%
Chlorine	62%
Perchlorates (chlorination residues)	> 55%
Chloroform	51%



Conclusies Analyse van Belgisch leidingwater na behandeling



- Na de filtratie en dynamisatie van het water door de **Biofilter** en **Biodynamizer** worden **verschillende resterende verontreinigende stoffen geneutraliseerd** (hun concentratie daalt tot onder de wettelijke concentratiedrempels van de EU-drinkwaterrichtlijn of de gezondheidswaarschuwingdrempels voor deze verontreinigende stoffen die als relevant kunnen worden beschouwd), waardoor **stadswater weer**, voor de parameters die te hoog zijn, **wettelijk drinkbaar water** wordt!
- Deze analyse bevestigt dat de combinatie van de **Biofilter** (filtratie) + **Biodynamizer** (dynamisatie) duidelijk leidt tot een **zeer breed spectrum van waterfiltratie**.



Hoe zit het met PFAS-filtratie ?

De Biofilter weerhoudt de PFAS :

- **Actieve kool** wordt beschouwd als het **beste medium voor het filteren van PFAS (> 80% efficiëntie)** vanwege de specifieke eigenschappen van actieve kool: elektrostatische en hydrofobe interacties en vervolgens adsorptie (retentie/captatie) in het poreuze oppervlak van PFAS (afhankelijk van de grootte van de microporiën). Het adsorptie-oppervlak van de Biofilter bedraagt 3.000 m²/g actieve kool x 3 kg, oftewel een adsorptie-oppervlak dat **33 keer groter** is dan dat van standaardfilters, **waardoor het nog effectiever zal zijn in het filteren van PFAS!**
- **Verschillende internationale wetenschappelijke analyses bevestigen de superieure efficiëntie van actieve kool bij het weerhouden van PFAS in water:**
 - ✓ *[Activated carbon versus metal-organic frameworks: A review of their PFAS adsorption performance Paola S. Pauletto a,b, Teresa J. Bandosz a,* a Department of Chemistry and Biochemistry, The City College of the City University of New York, 160 Convent Avenue, New York, NY 10031, United States b Chemical Engineering Department,*
 - ✓ *Universidade Federal de Santa Maria, 1000, Roraima Avenue, 97105-900 Santa Maria, RS, Brazil] & [Adsorption behavior and mechanism of perfluorinated compounds on various adsorbents*
 - ✓ *A review Ziwen Dua,b, Shubo Denga,b,*, Yue Beia,b, Qian Huang,a,b, Bin Wang,a,b, Jun Huang,a,b, Gang Yu] Adsorption of perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) from aqueous solution - A review D.Q. Zhang a, W.L. Zhang b, Y.N. Liang b,* a College of Environmental Science and Engineering, Guangdong University of Petrochemical Technology, Maoming, 525000, China]*
- **De Europese Drinkwaterrichtlijn** (Richtlijn 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie) **stelt de limiet voor PFAS in water op 100 nanogram per liter (ng/l) voor de som van de concentraties van 20 PFAS en 500 ng/L voor alle PFAS**



Dynamiseren:



Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life





De 3 principes van waterdynamisatie

① DE NATUURLIJKE VORTEXEN:

de **natuurlijke beweging** van water is de **vortex** (verticale en longitudinale wervels) wat energie dissipeert in het water




② HET MAGNETISME:

De zon en de aarde zenden energie uit in elektromagnetische vorm, die wordt doorgegeven aan water en zijn mineralen



③ NATUURLIJKE MINERALE FREQUENTIES:


Het water capteert de energie van **mineralen**

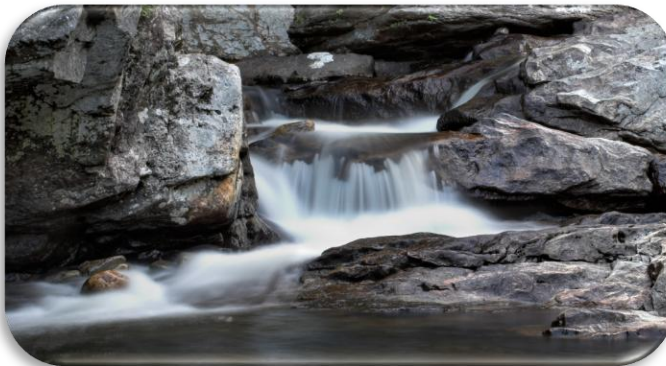

Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life



Biomimetisme: geïnspireerd door de natuur om de natuur van het water terug te vinden

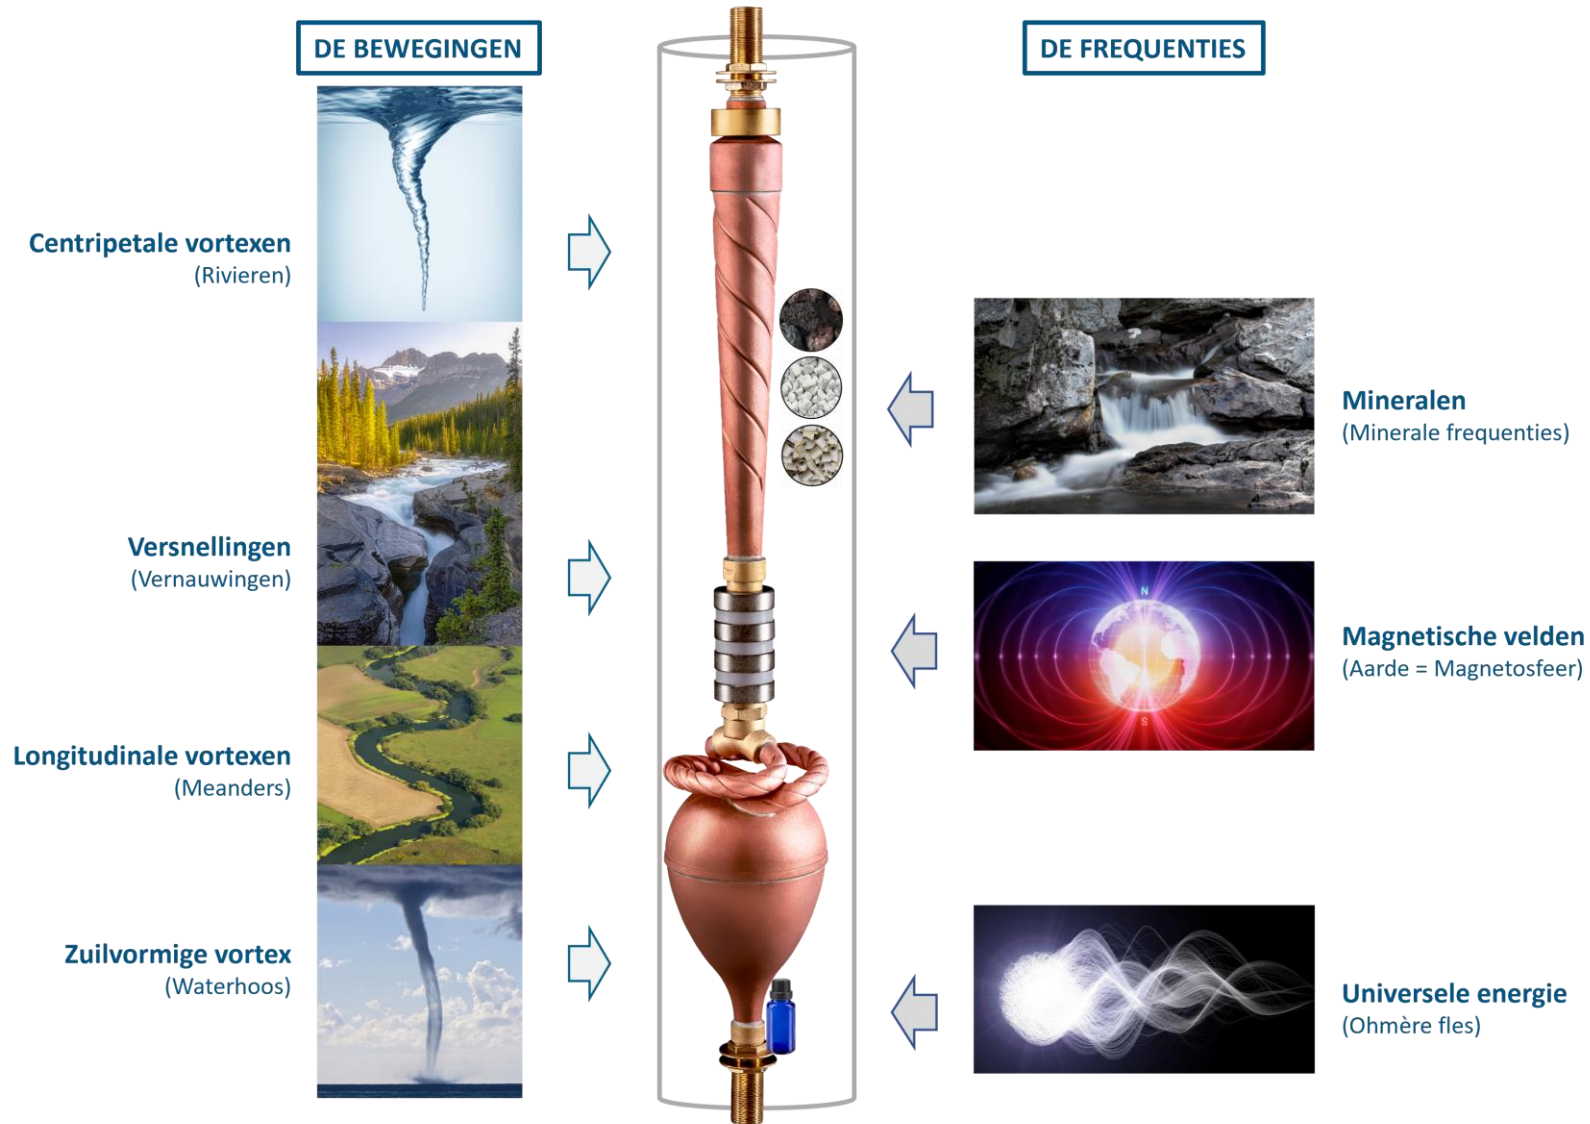


Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life



De Biodynamizer: het Biomimetisme

WATERCYCLUS


1 maand in de natuur =
1 seconde in de Biodynamizer

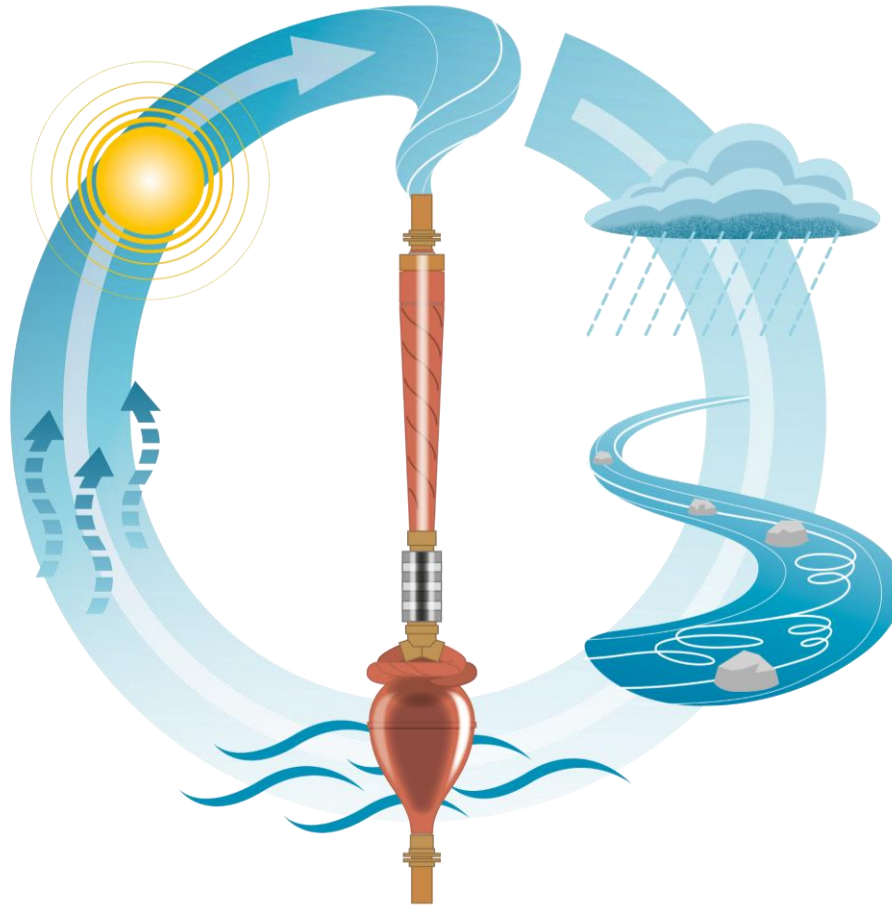



De 21 principes van dynamisatie toegepast in de Biodynamizer

- ① • **1 Ringvormige vergulde permanente magneet** met specifieke oriëntatie van magnetische velden. Deze magneet herstructureert water door watermoleculen, die dipolen zijn, te polariseren. Deze magneet zendt magnetische energie naar het water (in de vorm van magnetische golven)
- ② • **Turitelle: Centripetale trechter** met drievoudige **linksdraaiende** (tegenwijzerszin) en **verticale wervelingen** die het water versnellen en er kinetische energie naar overbrengen, d.w.z. implosie-energie. Deze trechter reproduceert de wervelingen van de rivieren die worden gegenereerd door de Coriolis-krachten
- ③ • **Magnetische buis** waarvan de stroming van wervelend water wordt blootgesteld aan **4 vernikkelde permanente magneten** met magnetische velden van specifieke oriëntatie om kalksteen te behandelen door combinatie van het venturi-effect (versnellingen van water) en magnetische velden. Deze magneten zenden magnetische energie naar het water (in de vorm van magnetische golven) die wordt versterkt dankzij de wervelende bewegingen van het water die op dit punt hun hoogtepunt bereiken.
- ④ • De magneten hebben verschillende **volumes** (verschillende hoeveelheden materie die de magnetisatiegradiënten beïnvloeden) en verschillende **assen** van magnetisatie
- ⑤ • De magneten zijn gemaakt van **een legering van natuurlijke zeldzame aarden (neodymium)** die een grotere magnetische intensiteit genereren
- ⑥ • **2 serpentijnen** die het water versnellen door dubbele **horizontale** (radiaal/longitudinaal) en **rechtsdraaiend vortexen** (wijzerszin), die de meanders van rivieren reproduceren waarin longitudinale wervels worden gegenereerd door de stenen in hun bedding
- ⑦ • **Ei** eindigend in een **hyperbolische trechter** waarin een **kolomvortex** met rechtsdraaiende oriëntatie en constante diameter wordt gegenereerd. Het is een cilinder van lucht en verdampt water in vrije stroming zonder wrijving met de wanden (extreem snelle rotatie rond zijn as die duizenden wervels produceert, ultieme kinetische energie, in het centrum van een watermassa die het aan zijn periferie omringt en waarvan het rotatie veroorzaakt in dezelfde richting, maar veel langzamer). De hydrodynamica van de kolomvortex zorgt voor een verhoogde overdracht en opname van opgeloste zuurstof in het roterend water. Deze vortex repliceert een waterhoos (een luchtkolom vermengd met water)
- ⑧ • De wervelingen worden **mechanisch** gegenereerd door de druk van stadswater = +/- 3 bar (zonder elektriciteit die elektromagnetische pollutie genereert)
- ⑨ • De wervels hebben **linksdraaiende** (tegenwijzerszin in de trechter) en **rechtsdraaiende** rotaties (wijzerszin in de serpentijnen en ei)
- ⑩ • De wervels hebben **verticale** (in de trechter en het ei) en **horizontale** (in de serpentijnen) rotaties
- ⑪ • Vortexen hebben **centripetale** (trechter) en **constante** (serpentijnen & ei) **cirkelvormige** rotaties
- ⑫ • De vormen van de Biodynamizer alterneren periodes met **hoge en lage druk** (tijdens de versnellingen-vertragingen van het water gegenereerd door de vormen van expansie-contractie van de verschillende delen). Hydrodynamisch cavitatiefenomeen waargenomen o.a. in de kolomvortex
- ⑬ • Het watervervoerende gedeelte dat in contact komt met water is samengesteld uit materialen die voldoen aan water bestemd voor menselijke consumptie (EDCH) en bacteriedodend:
 - **koper** = bactericide
 - **messing** (koper + zink) = bactericide
 - **zilver** = bactericide (voor alle hardsolderen van de 10 metalen delen van de Biodynamizer)
- ⑭ • De **amplitude van de afmetingen** van de Biodynamizer (H= 802 mm) en zijn **zeer gladde interne oppervlaktetoestand** (koper) produceren een hoge snelheid en kinetische energie (venturi-effect)
- ⑮ • Alle interieurvormen hebben **afgeronde hoeken** voor een zeer vloeiende waterstroom zoals in de natuur
- ⑯ • **Interacties tussen mechanische wervels en magnetische velden** die magnetische energie versterken
- ⑰ • **Transmissies van natuurlijke dynamisatiefrequenties** :
 - Transmissies van natuurlijke mineraalfrequenties die niet in contact zijn met water:
 - **vulkanische lavastenen**,
 - **Carrara-marmeren** kiezelstenen,
 - **Keramik** geïnformeerd door effectieve micro-organismen (EM's gecertificeerd EMRO) die infrarode frequenties naar het water zenden (lage frequenties)
 - Overdracht van **universele energiefrequenties**:
 - **Vormgolven** uitgezonden door de verhoudingen van het gouden getal Phi (1-1,618) gevonden in:
 - ✓ De **8 trigrammen** in reliëf in de 2 deksels,
 - ✓ De afmetingen van het **ei en zijn hyperbolische trechter** die de verhoudingen van de **gouden snede** respecteren,
 - ✓ De helling van de 2 uitlaatpijpen van de "Y"-vorm die de **gouden hoek** respecteert ($137,5^\circ = 360^\circ - 360^\circ * 0.618$)
 - ✓ De afmetingen (diameters en hoogte) van de **ringmagneten** die de verhoudingen van de **gouden snede** respecteren (1-1.618)
 - De **blauwe Ohmère-fles** bevat het potentieel van universele energie (zeewater, natuurlijk goud en dubbel-getermineerd bergkristal)

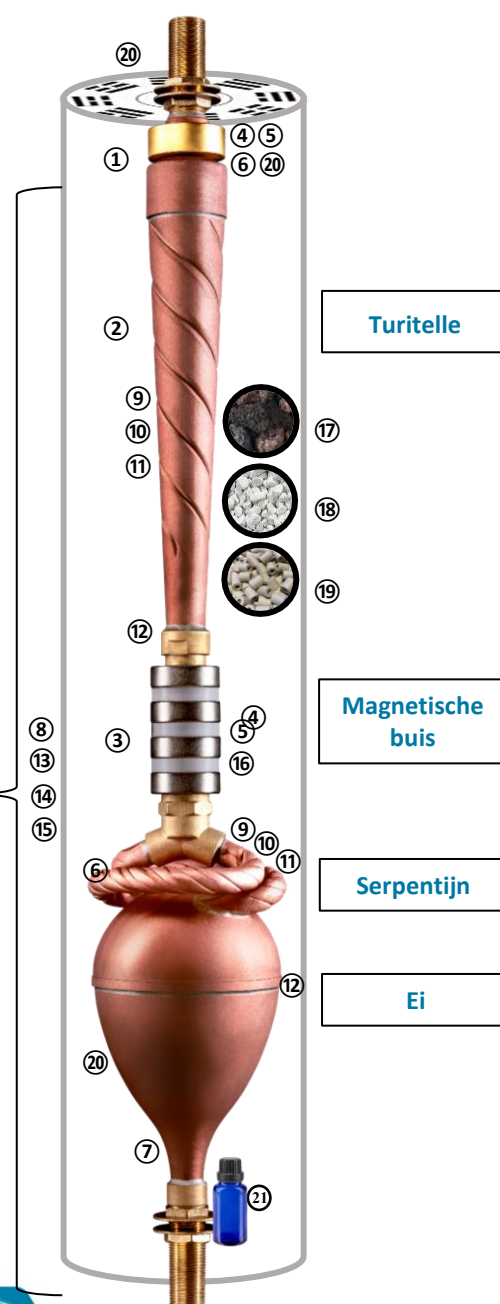




Technische kenmerken van de Biodynamizer

- **Mechanisme:** mechanische vortexen & magnetische velden & transmissie van natuurlijke minerale frequenties
- **Onderhoud:** geen onderhoud, geen verbruiksartikelen
- **Debiet:** 3,6 m³ / uur (60 L / min) bij 3 bar
- **Werkdruk:** min 3 bar - max 6 bar. Het metalisch gedeelte van het apparaat is bestand tegen drukken tot 10 bar en voldoet aan de Europese richtlijn 97/23/EG betreffende drukapparatuur
- **Certificaat van overeenstemming voor metalen in contact met water uitgegeven door Eurofins:** Alle materialen die in contact komen met water (koper & messing & zilver) zijn hygiënisch compatibel in overeenstemming met het Franse decreet van 25.06.2020 met betrekking tot metalen materialen en producten bestemd voor productie-, distributie- en verpakkingsinstallaties die in contact komen met water bestemd voor menselijke consumptie.
- **Certificaat van overeenstemming inzake het vrijkomen van metalen (koper, zink, zilver) in voor menselijke consumptie bestemd water** na doorgang door de Biodynamizer, uitgegeven door **Buildwise** (ISO 9001 gecertificeerd) op 19.12.2022, dat bevestigde dat de concentraties van metalen (koper, zink, zilver in mg/l) in het water niet hoger zijn dan de Europese wettelijke normen (RICHTLIJN (EU) 2020/2184 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2020 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water) en de Belgische wetgeving (Bijlage XXXI, Deel C indicatorparameters, van Boek II van de Milieuwet die de Waterwet vormt) in termen van concentraties na directe bemonstering en na verblijftijd van 1 uur, 24 uur, 48 uur en 3 weken in de Biodynamizer
- **Gecertificeerd conform door Belgaqua volgens de norm EN1717** (bescherming conform VIV0442023 - Conform mits voorplaatsing van een terugslagklep beveiliging stroomopwaarts van de Biodynamizer op de waterleiding)
- **Waterdichtheidscertificaat:** elke Biodynamizer wordt getest bij een druk van 10 bar gedurende 5 minuten onder water om de dichtheid te controleren
- **Wettelijke Garantie** (2 jaar)
- **Fittingen:** 3/4 inch (extern Ø : 26,4 mm, intern Ø : 18 mm)
- **Afmetingen:** lengte + fittingen: 90 cm x extern Ø cylinder : 16 cm, gewicht: +/- 19 kg
- **Plaatsing:** het toestel moet worden aangesloten op de leidingen na de watermeter van de stadswaterdistributienet via diëlektrische flexibelen (multiskin) en dit op meer dan 80 cm van een elektrische bron (aankomst van de hoofdvoeding van het huis, elektrisch paneel, fotovoltaïsche omvormer, enz.)





Biodynamizer gouden medaille op de Internationale Tentoonstelling van Uitvindingen in Genève (12.04.2025)

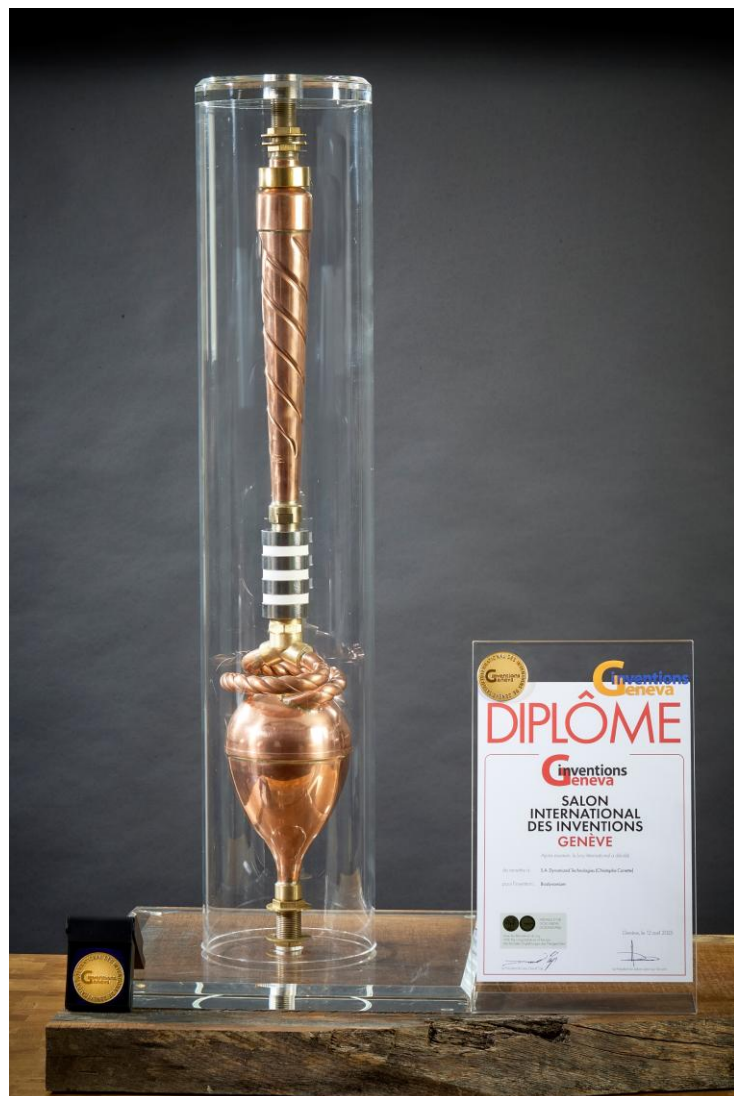

Gouden medaille met felicitaties van de jury in de categorie:
Dranken, Gezondheid, Paramedisch, Voeding, Cosmetica, Hygiëne





Biodynamizer ISTA-prijs op de Internationale Tentoonstelling van Uitvindingen in Genève (12.04.2025)



INTERNATIONAL STRATEGY & TECHNOLOGY ALLIANCE (ISTA) – HONG KONG
uitgereikt door Prof. Christopher CHAO, Vice President (Onderzoek en Innovatie) van de Hong Kong Polytechnic University



Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life

Sirha innovatieprijs, Lyon Frankrijk (23.09.2021)






Dynamized
Technologies s.a.

Enkele analyses gerealiseerd door
Dynamized Technologies
op gedynamiseerd water:





Analyse waterkristallen


Analyses gerealiseerd in september 2016 & juli 2019 / E. Braun

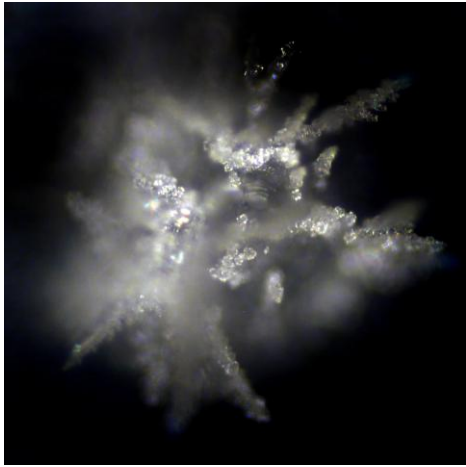

Waterkristal leidingwater

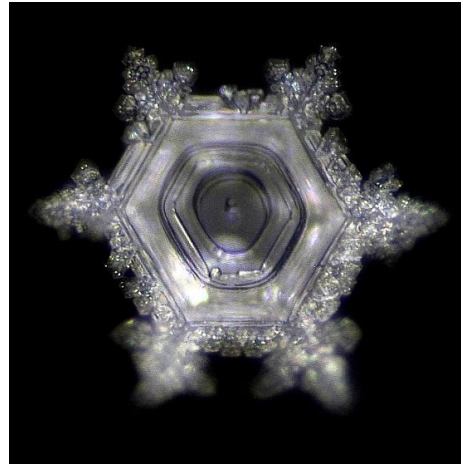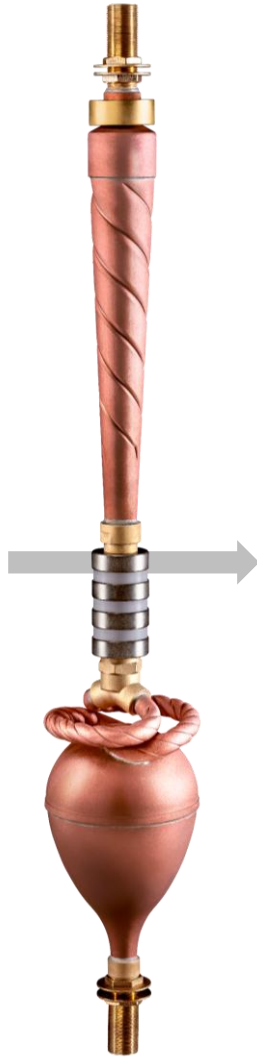


Gedynamiseerd waterkristal
uit **Frankrijk**

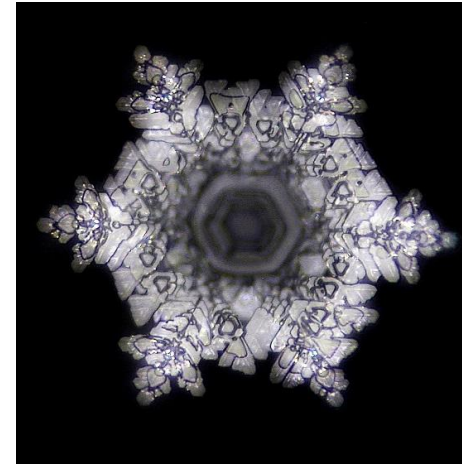

Gedynamiseerd waterkristal
uit **België**



Gedynamiseerd waterkristal
uit **Zwitserland**

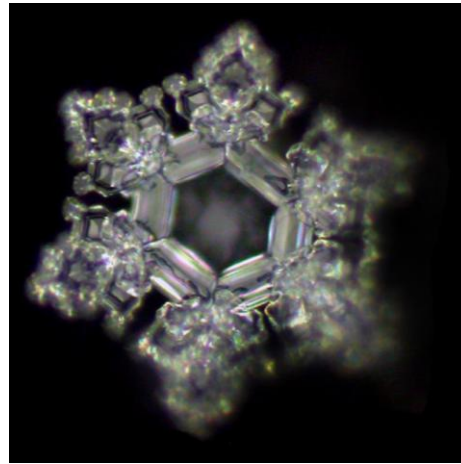

Bergwaterkristal
van de **Zwitserse Alpen**

Vergelijking van een waterkristal van **leidingwater** > < **gedynamiseerde waterkristallen** afkomstig van leidingwater en van 3 verschillende landen (Frankrijk, België & Zwitserland) => De **hexagonale kristalstructuur** van **gedynamiseerd** water is vergelijkbaar met **bergwater** (6-takkige ramificaties die op een fractale manier zijn geherstructureerd en waarvan de superstructuur, symmetrisch, regelmatig en wedervormig is) !




Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life





De elektrofotonische camera: energie en oppervlaktespanning

Elektrofotonische analyse uitgevoerd door het Coramp-laboratorium (macroscopische beeldvorming door corona-effect) op 07/09/2019

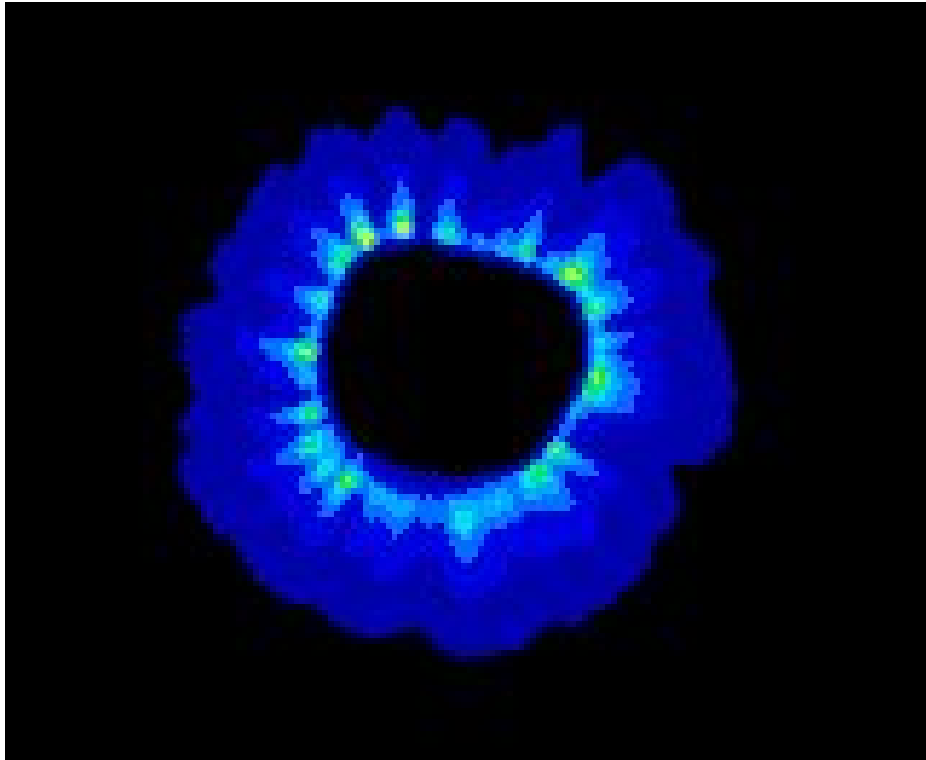

Kraantjeswater: sferische vorm van de waterdruppel & Minder intensiteit en lichtuitstraling

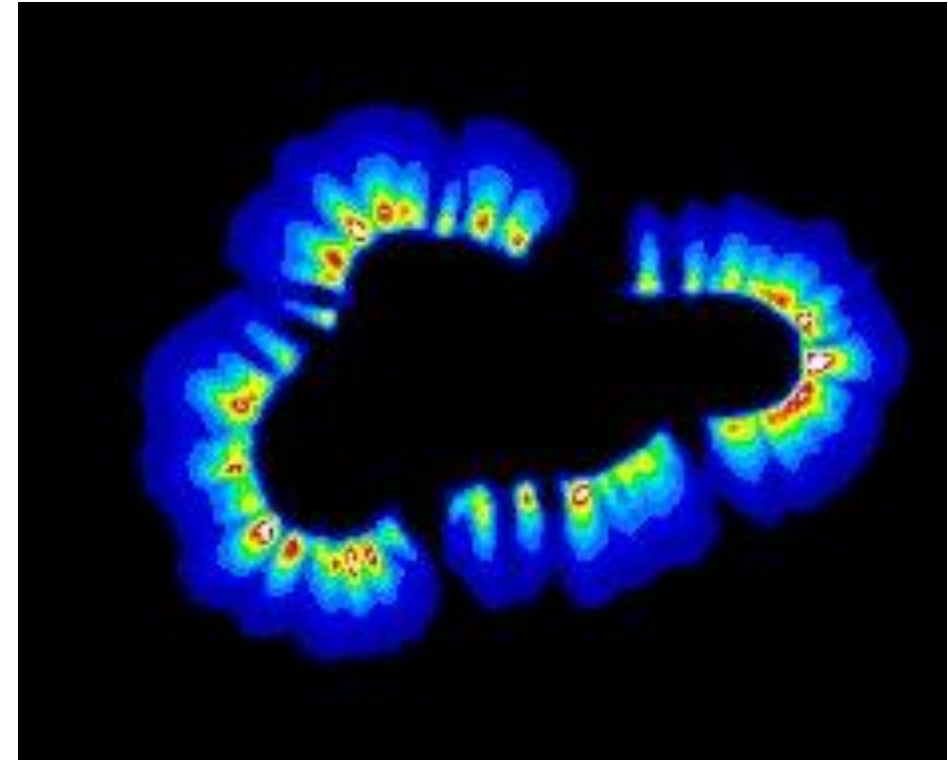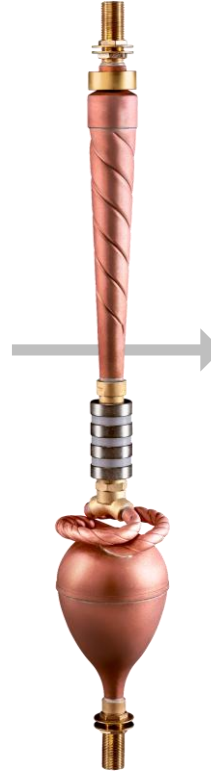

Gedynamiseerd water: Uitgespreide vorm van de waterdruppel & Meer intensiteit en amplitude v/d lichtuitstraling

De elektrofotonische camera fotografeert de **bioluminescentie** (streamers) in water en merkt de volgende kenmerken voor **gedynamiseerd water** op:

- Een **meer uitgespreide vorm van de waterdruppel** op de elektrode, wat wijst op een **daling van de oppervlaktespanning** van het water
- **Water dat meer fotonische energie bevat**, vooral in termen van **intensiteit en amplitude** van lichtuitstraling.






Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life






Electrofotonische Analyse

Aanvullende statistische analyse uitgevoerd door Dr. M. van Wassenhoven in maart 2025 op basis van het post mortem protocol van Prof. M. Henry en op basis van elektrofotonische foto's uit het Coramp-laboratorium genomen in 2019 en geexpertiseerd door Prof. M. Henry. EFA-methode **wetenschappelijk gevalideerd** door een peer-reviewed publicatie op 14.10.2025

Kraanwaterdruppels

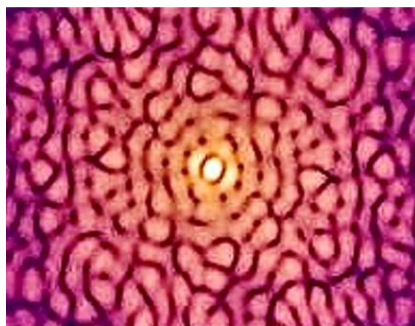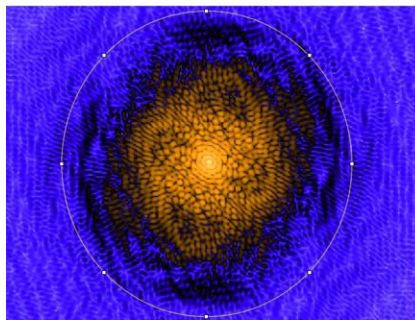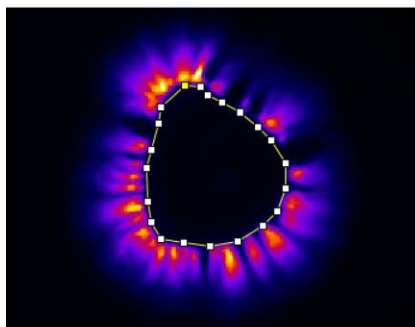

Gebiodynamiseerde waterdruppels

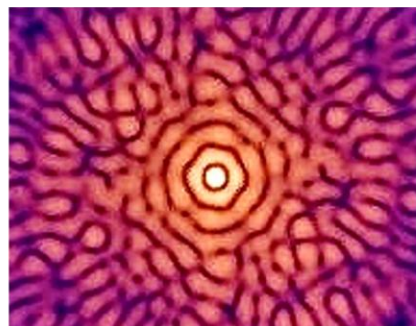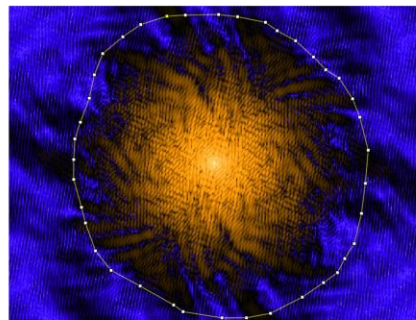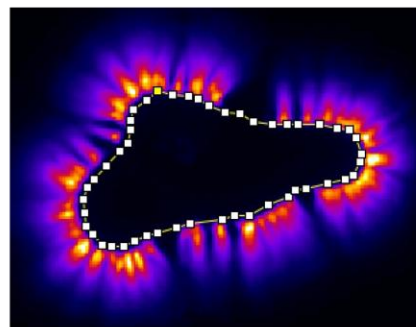

- ↗ energie (licht/fotonen)
- ↘ oppervlaktespanning

- ↗ beschikbare elektronen
- ↗ lage frequenties


- ↗ structuur (coherenter)
- ↗ informatie (golflengtes)

Wetenschappelijke beelden: Frequentiebeelden (FFT) & Elektrofotonische foto's





De elektrofotonische camera: fotonische bruggen

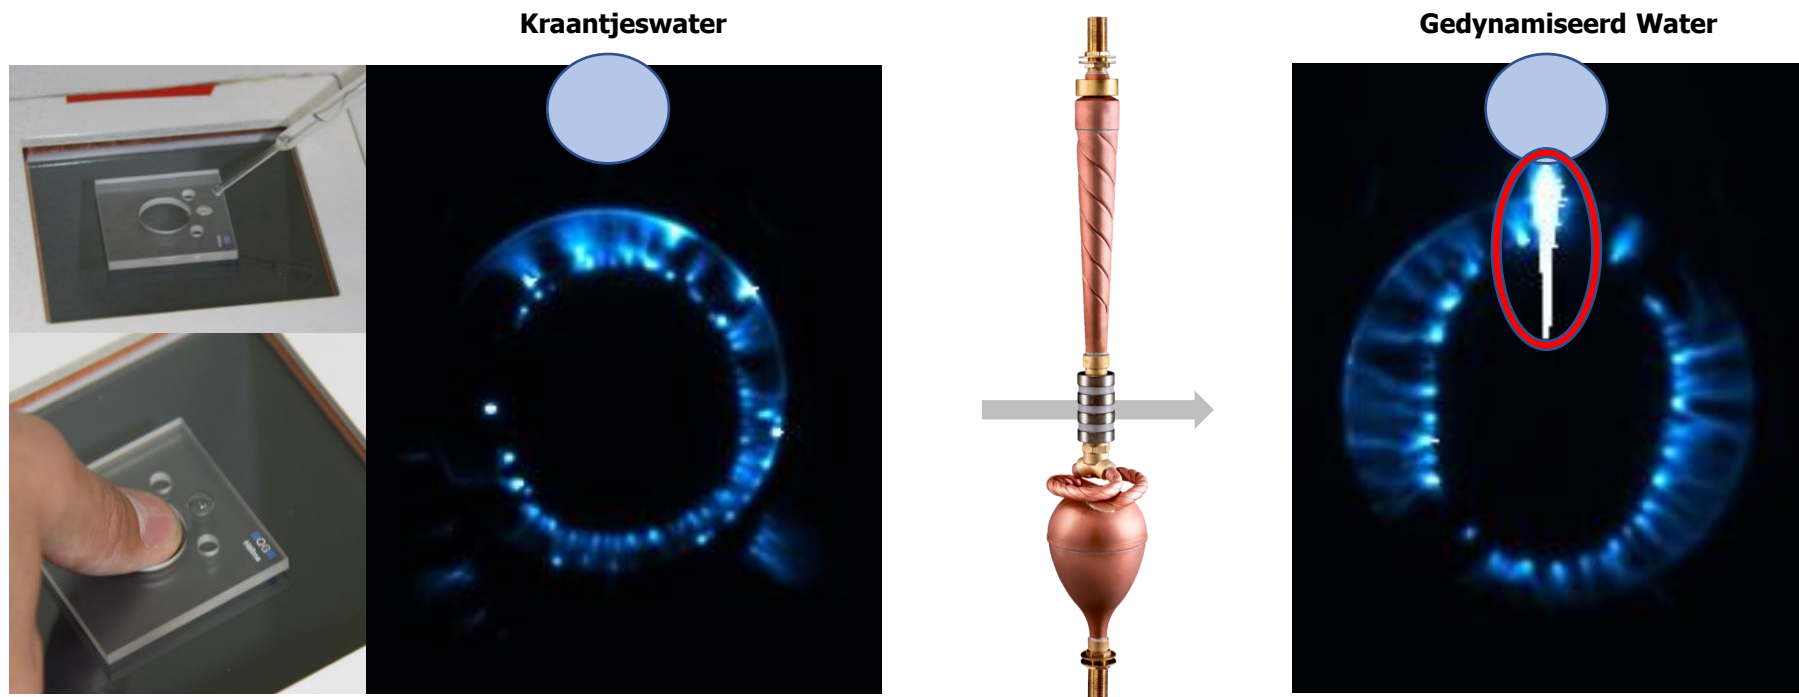

De elektrofotonische camera observeert een **duidelijke toename in de energetische biocompatibiliteit van gedynamiseerd water t.a.v. levende organismen** ("*energetische affiniteit*" in termen van **overgedragen energie, in hoeveelheid en voorkomen**). Dit wordt in de bovenstaande foto geïllustreerd door de "**fotonische bruggen**" tussen de wateropvangbak en de vinger. De fotonische bruggen geproduceerd door gedynamiseerd water :

- **Komen in 100% van de gevallen voor op 20 vingers** (wat bij kraanwater niet het geval is: in 60% v/d gevallen !)
- **Zijn aanzienlijk groter en intens** (reikend zelfs verder dan de periferie van de vinger, zoals te zien is op de foto rechts hierboven); fenomeen nooit eerder waargenomen door de elektrofotonische camera in 10 jaar bestaan





Dynamisatie door de Biodynamizer brengt licht, en dus energie, in het water en in levende organismen!






Biofotonische analyse van biodynamiseerd water

Onderzoeker: Dhr. Olivier Salières, Elektronisch Ingenieur (ENSICA). Analyses uitgevoerd door het ENERLAB-laboratorium in Nice, Frankrijk, op 4 november en 2 december 2025, herlezen door een **wetenschappelijke peer reviewcommissie van de University of South Florida**. Artikels gepubliceerd in het **South Florida Journal of Development** in 2025.

Meetinstrumenten:


Een zeer gevoelige Berthold Lumat LB 9508 luminometer (die lichtintensiteiten onder 10^{-16} W/cm² detecteert!) meet de lichtintensiteit (bioluminescentiereacties) in de **spectrale bandbreedte van 380-630 nm** (zichtbaar licht). Een fotomultiplicatorbuis (PMT) wordt gebruikt om het licht te versterken. Licht kan worden gekwantificeerd en de intensiteit ervan kan worden uitgedrukt als het aantal fotonen omgezet in **RLU** (Relative Light Units = **Biofotonen**), d.w.z. het aantal fotonen dat per seconde per cm² wordt uitgezonden. De luminometer wordt aangestuurd door ICE-software. Er werden **11 onafhankelijke metingen** voor elk monster uitgevoerd om statistisch significante reproduceerbaarheid te garanderen.

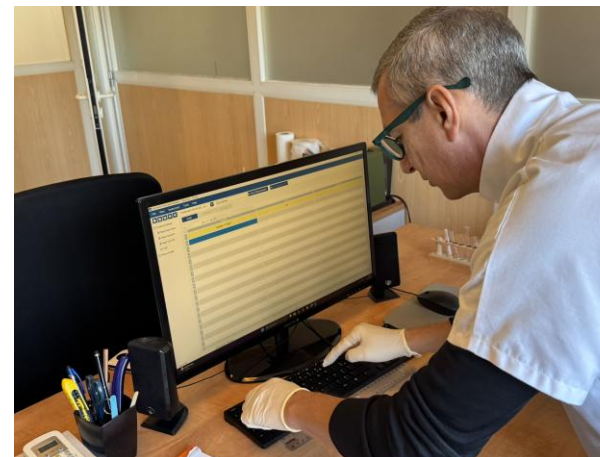



Resultaten van de biofotonische analyse van biodynamiseerd water

1) Biodynamiseerd leidingwater zendt veel bioluminescentie uit in de vorm van biofotonen (519 RLU/seconde/cm²), wat absoluut niet het geval is voor andere gemeten wateren (0 RLU voor leidingwater, mineraalwater in flessen, osmosewater)

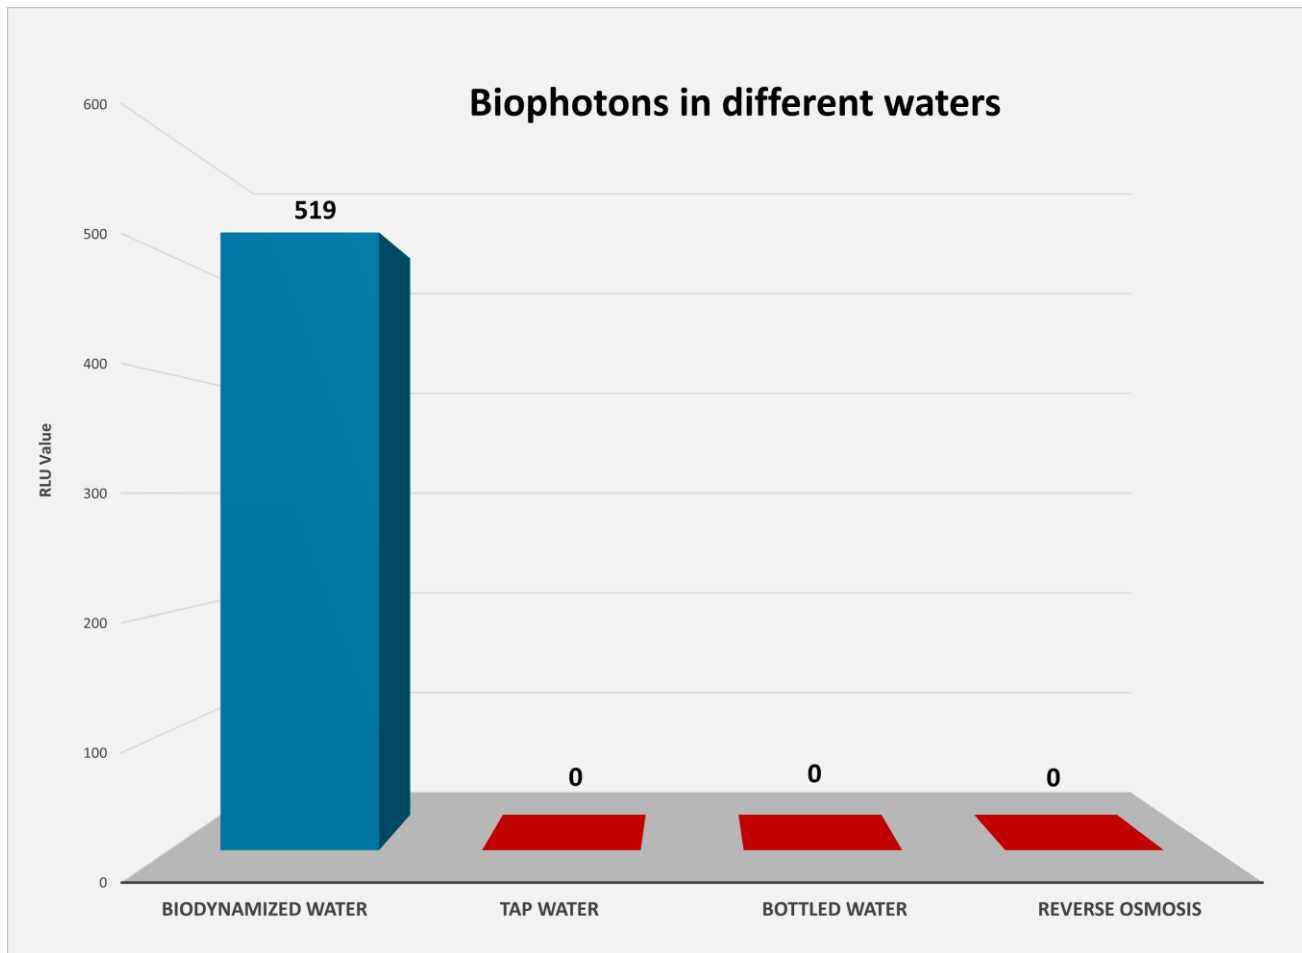




Resultaten van de biofotonische analyse van biodynamiseerd water



2) Opsplitsing van licht in gebiodynamiseerd water en persistentie in de duur (> 24H00) :

1. **380-630 nm: 100% > 24H00: 86%** (-14%: 346 RLU -> 298 RLU)
2. **300-400 nm: 35% > 24H00: 79%** (-21%: 121 RLU -> 96 RLU)
3. **400-500 nm: 38% > 24H00: 84%** (-16%: 131 RLU -> 110 RLU)
4. **500-600nm: 25% > 24H00: 100%** (-0%: 86 RLU -> 87 RLU)

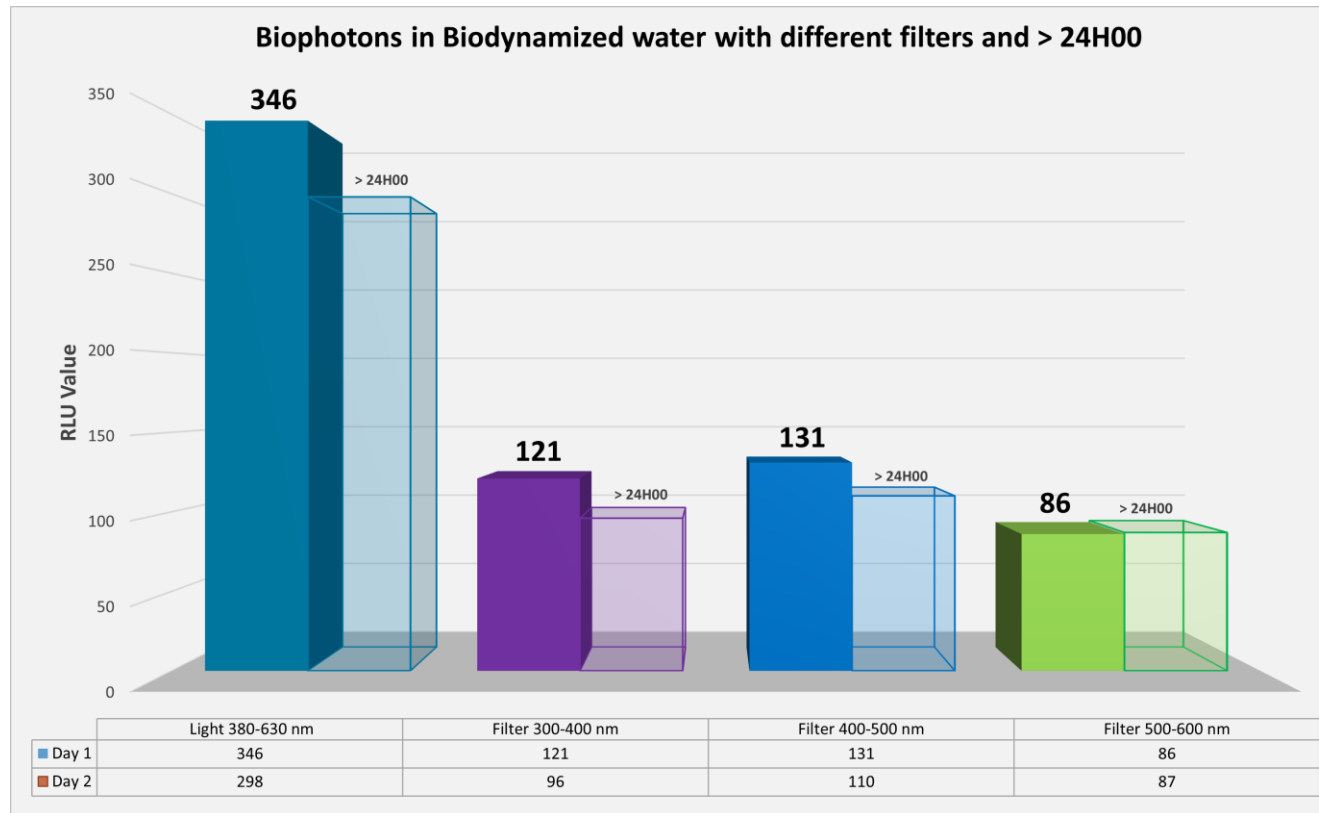




Resultaten van de Biofotonische analyse van biodynamiseerd water

3) Metabolische functies van licht in biodynamiseerd water, geïnduceerd in het metabolisme door de stimulatie van dit licht op de biochemische signaalprocessen van het lichaam. Deze functies zijn afhankelijk van de verschillende golflengten van het licht dat door de filters wordt opgesplitst:

1. 300-400 nm (violet-blauw): **mitochondriale functie** (dit zijn de energiecentrales van onze cellen) & **weefselherstelprocessen**
2. 400-500 nm (blauw-cyaan): **redoxturnover (vermindering van oxidatieve stress) & mitochondriale homeostase**
3. 500-600 nm (groen-geel-oranje): **coherente fotonische stimulatie van het cellulaire metabolisme**


Opmerking: 98% van het door de filters opgesplitst licht werd gereconstitueerd, wat de relevantie van het protocol bewijst en de consistentie van de verkregen metingen valideert.

VISIBLE SPECTRUM

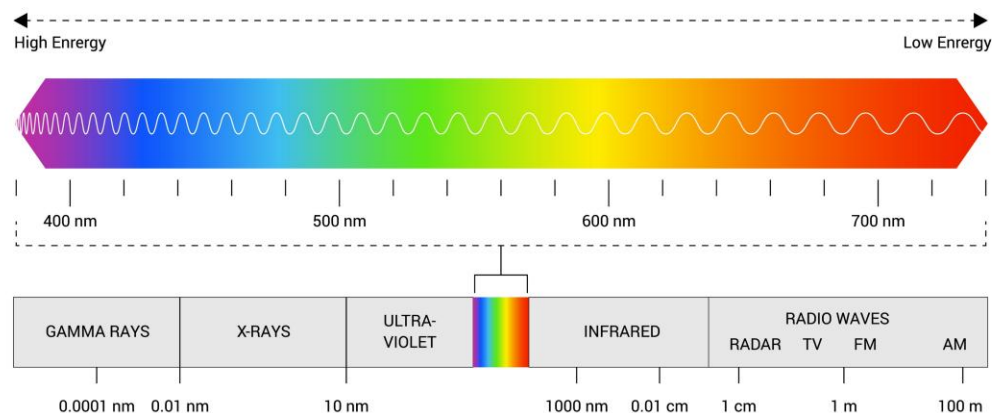



4) Er is een correlatie tussen het energieniveau (biofotonen) dat wordt waargenomen in biodynamiseerd water en dat in gekiemde zaden: gekiemde zaden die met biodynamiseerd water worden bewaterd, zenden zes keer meer biofotonen uit (31.260 RLU/seconde/cm²) dan zaden bewaterd met de andere gemeten waters. Deze zenden tussen **73% en 84% minder biofotonen uit! Dit toont aan dat de energetische kwaliteit van biodynamiseerd water wordt overgedragen op levende organismen.** Het suggereert ook dat de biofotonische uitstraling van de eigen biochemische activiteit van het zaad wordt aangevuld en versterkt door de biofotonische emissie van biodynamiseerd water. Dit zorgt voor een hogere functionele vitaliteit in de biologische processen van de plant.

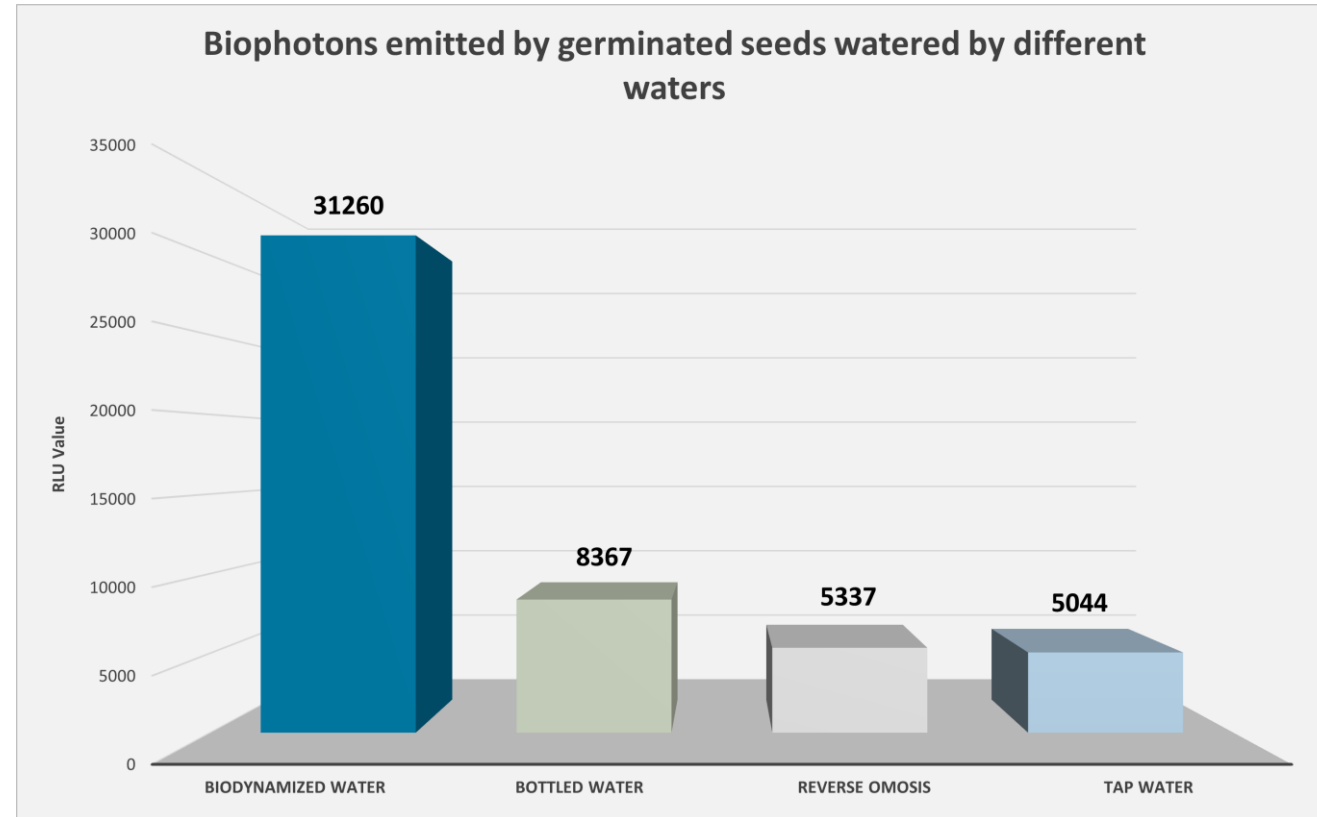



Biofotonische analyse van gekiemde zaden bewaterd met biodynamiseerd water >< andere waterbehandelingen




Biodynamiseerd water




Kraantjeswater



Flessenwater

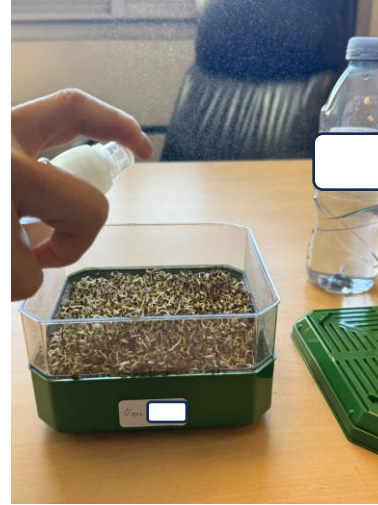

Osmoseerd water

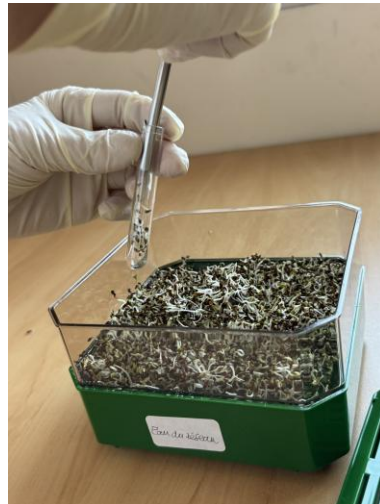

Ontkiemde luzernezaad:
Meting > 6 dagen bewatering
door 10 ml water te sproeien per
bakje per dag







Oppervlaktespanning analyse van gedynamiseerd water

Analyse uitgevoerd volgens internationale normen in juli 2021 door het SGS-laboratorium in Rotterdam (Krüss Easy Dyne-apparaat)

Vergelijking van de **oppervlaktespanning** van gefilterd kraantjeswater. Na analyse blijkt dat het water gedynamiseerd door de Biodynamizer een **lagere oppervlaktespanning heeft van -15%** in vergelijking met niet- gedynamiseerd water (66 dyne/cm -> 56 dynes/cm of mN/m bij 20° C en gemeten volgens ASTM D1331).

De **platina ringmethode** meet de oppervlaktespanning van water: de ring wordt ondergedompeld en vervolgens omhoog getrokken totdat deze het oppervlak van het water kruist. De waterlamel wordt uitgerekt totdat deze breekt. Dit geeft de meting van de oppervlaktespanning van het water.

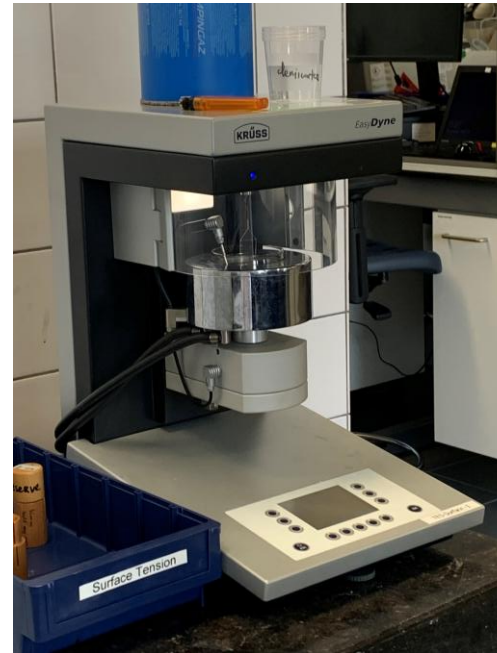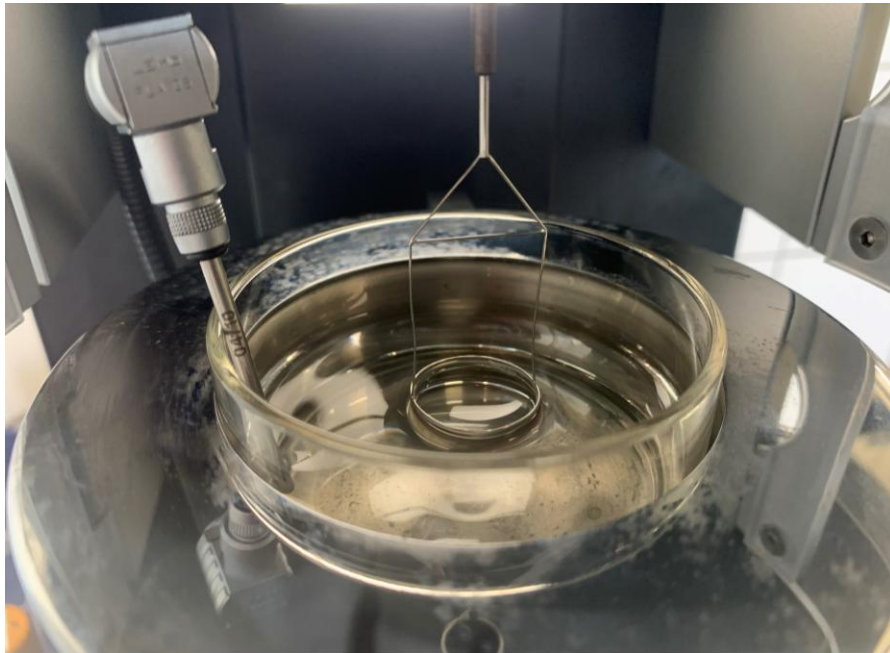


Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life





Bioelektronische analyse

Bioelektronische Analyse (Bio-elektronika van Vincent analyse): **pH** (analyseert **protonen** = kern van het atoom = materie) & **rH2** (analyseert **elektronen** = elektrische lading = **energie**), gemeten door Hanna Instruments-gekalibreerde elektroden met behulp van de formules van **professor Joseph Orszagh**, onderzoeker aan de Universiteit van Mons-Hainaut in België, uitgevoerd door **Sylvie Henry Réant**, ENSCP Chemical Engineer, Master 2 Biology, in Sint Genesius Rode (België) op 19.05.2020

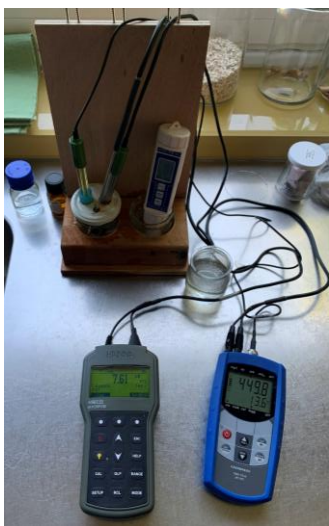

De **Bioelektronische** analyse bevestigt dat de Biodynamizer:

- het **oxidatiepotentieel** van water aanzienlijk vermindert = **minder geoxideerd water** (de rH2 36,3 -> 29,7 zijnde $\searrow$ 4 miljoen maal; redox potentieel = 385,2 mV -> 209,5 mV),
- het overschot aan **beschikbare elektronen** verhoogt in het water (het geeft elektronen en is daarom **reductiever**) en helpt daarom bij het bestrijden van vrije radicalen,
- maakt het mogelijk om de **elektronegatieve lading** in het water te verhogen (want reductief water) wat het mogelijk zou moeten maken om de voedingsstoffen beter te metaboliseren en cellulaire detox te bevorderen (door de ionische kanalen te activeren),
- transformeert anorganische mineralen in **colloïden** die hun **metabolisatie** vergemakkelijken alsook hun **afvoer**, dat eerder via de ontlasting (darmen) dan via de urine (nieren) zal gebeuren wat een overbelasting van de nieren zal voorkomen,
- bewaart veel beter de **energie** in het water

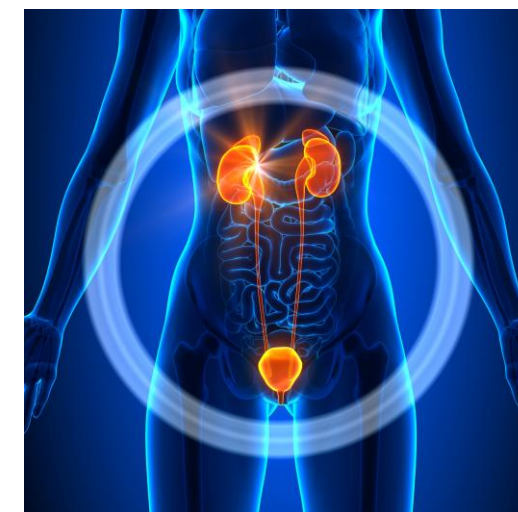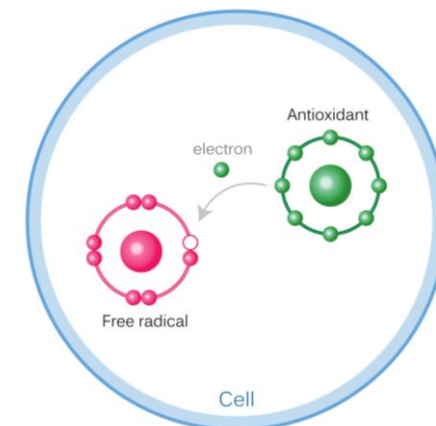


Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life



Analyse van rode bloedcellen: ➤ zuurstof in het lichaam

Analyse, uitgevoerd met een Leitz Dialux 20EB microscoop, vergrotingen x 100, x 250, x 400, met helderveld en fasecontrast, op 25.07.2025 door Dr. JC Lebel, medisch directeur van het centrum "Swiss Nutrition & D-Tox" - Interlaken, Zwitserland. Deze analyses werden bevestigd met een Zeiss microscoop met helderveld, vergroting x 200, x 400, door het IPR laboratorium (Institut de Pathologie Romand) van Dr. Seelentag, Lonay Zwitserland op 10.09.2025

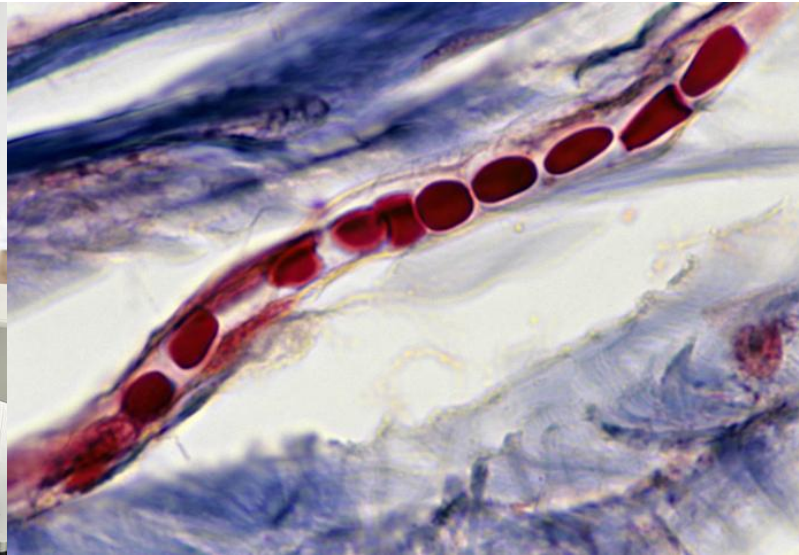

Vergelijkende analyse van rode bloedcellen:

- **Vóór** het drinken van gebiodynamiseerd water, zijn **80%** van de rode bloedcellen opgestapeld in de vorm van **rolletjes**.
- **Na** het drinken van **1 glas gebiodynamiseerd water** is er een **ontbinding van de rode bloedcellen binnen enkele minuten** (slechts +/- **10%** van de rode bloedcellen behouden de vorm van rolletjes) die opnieuw **vrij** zijn !

Deze ontstapeling van rode bloedcellen zorgt voor:

- Een **grotere zuurstofopname** (vindt plaats over het gehele membraanoppervlak van de rode bloedcel)
- Een **betere zuurstofdiffusie** in het metabolisme (het membraan van de rode bloedcel vervormt gemakkelijker, wat de vloeibaarheid van de bloedcirculatie in de haarvaten verbetert en haar contactoppervlak met de haarvatwanden vergroot, wat de gas- en stofwisselingsuitwisselingen versnelt).


Dit heeft als gevolg een:

- Verbeterde **fysieke prestaties**,
- Verlaagde **zuurtegraad** van het bloed,
- Betere ATP-productie door mitochondriën (de voornamelijke **energiebron** van de cel),
- Verbeterde efficiëntie van **witte bloedcellen** (immuunsysteem)





Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life

Analyse van rode bloedcellen: ↗ zuurstof in het lichaam

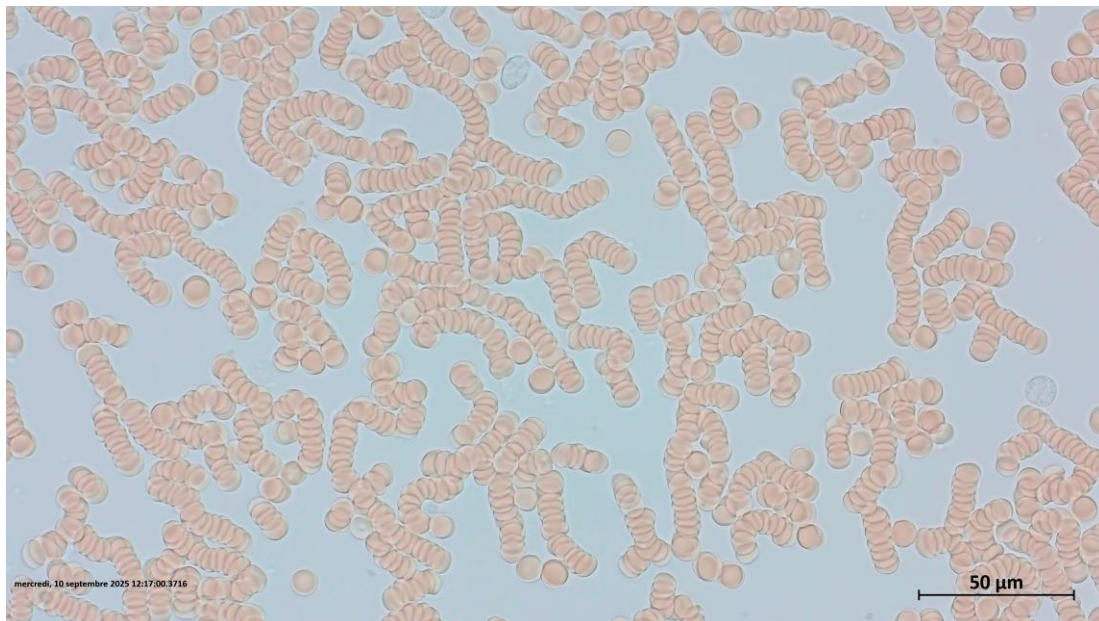

Zeiss helderveldmicroscop, 400x vergroting: **Rode bloedcellen opgestapeld in rollen**

De analyse van het laboratorium van Dr. Seelentag's IPR (Institut de Pathologie Romand) in Lonay, Zwitserland, uitgevoerd op 10 september 2025, **bevestigt de ontstapeling van rode bloedcelrollen die vrijkomen na hydratatie met gebiodynamiseerd water (90% -> 10% in 13 minuten!)**, wat absoluut niet het geval is na hydratatie met kraanwater! => Gebiodynamiseerd water zorgt, dankzij zijn bijkomende elektronegativiteit afkomstig van zijn extra energie (zie onze [biofotonische](#) en [elektrofotonische](#) analyse over dit onderwerp), voor een betere capillaire bloedcirculatie en een betere opname en diffusie van zuurstof naar weefsels en organen.

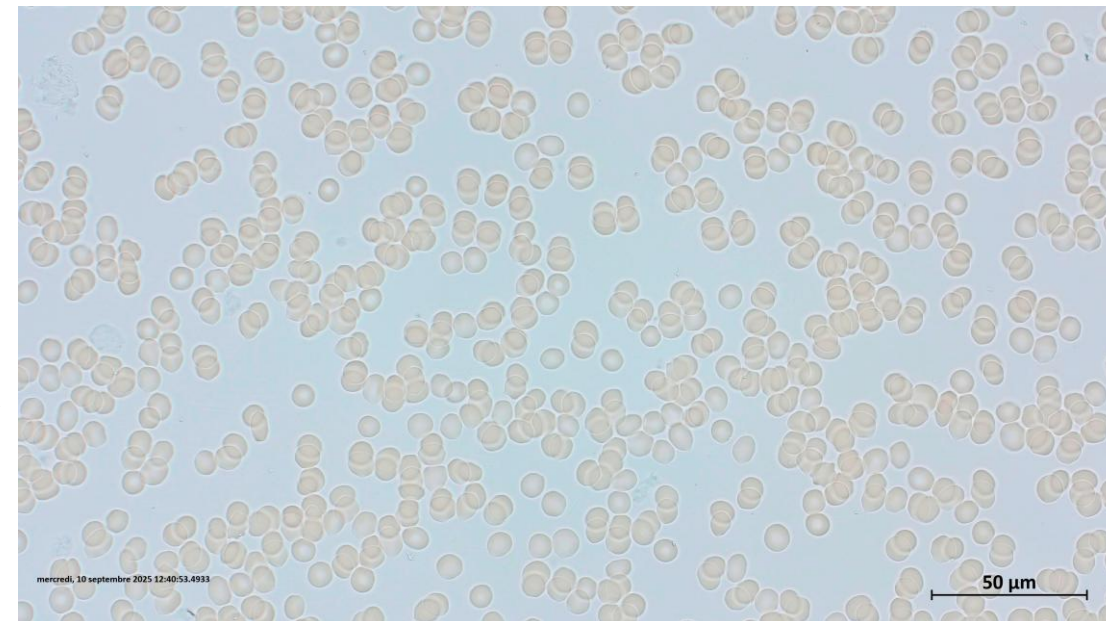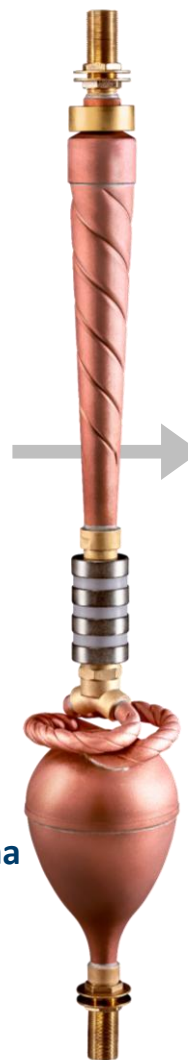


Zeiss helderveldmicroscop, 400x vergroting: **rode bloedcellen opnieuw vrij**

	% van rode bloedcelrollen					
Bloeddruppel	90%	40 cl	90%	40 cl	70%	10%
	11H56 - 12H00	12H06	12H14 - 12H20	12H25	12H29 - 12H34	12H38 - 12H44
	Time line					
		40 cl	hydratatie: kraanwater			
				40 cl	hydratatie: gebiodynamiseerd water	






Hoe lang duurt de ontstapeling > hydratatie met gebiodynamiseerd water ?

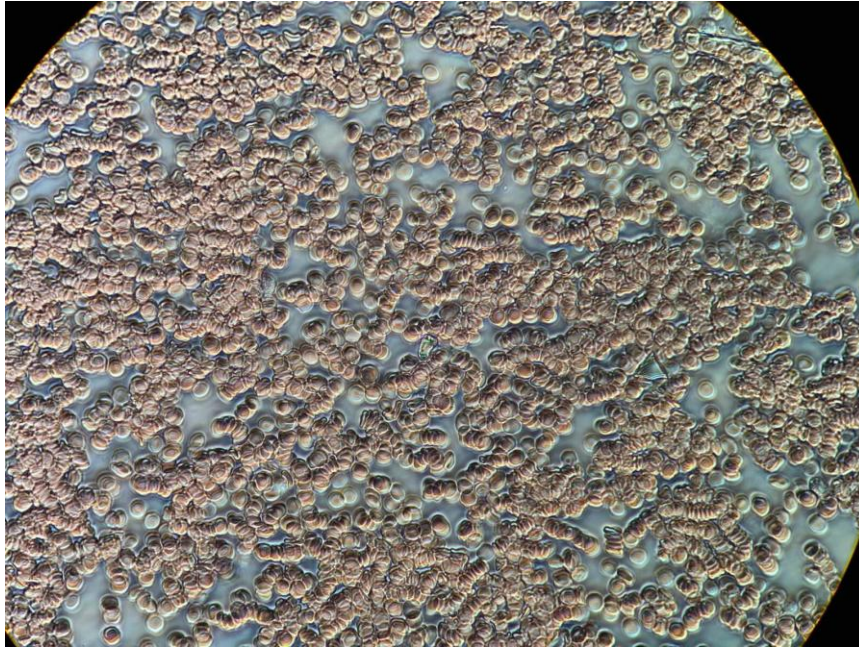

Rode bloedcellen in rollen **opgestapeld** 36 minuten na kraanwater

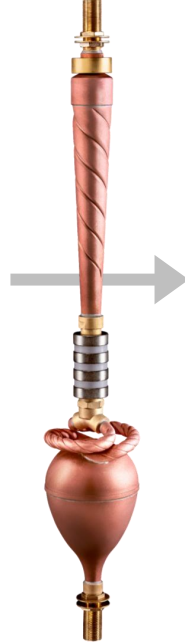

Vrije rode bloedcellen tussen 30 minuten en 9 uur na biodynamisatie van water




- 1/ Hoeveelheid gebiodynamiseerd water te drinken:
 - **40 cl** om de 4 uur, of +/- 1,6 l/dag (normale dagelijkse hydratatie voor een volwassene)
- 2/ Duur van de dynamisatie in de fles:
 - **Minimaal 8 dagen!** (in een glazen fles)
- 3/ Begin van het ontstapelen van de rollen:
 - **Tussen +/- 15 en 30 minuten** na het drinken van 40 cl gebiodynamiseerd water
- 4/ Ontstapeling van de rode bloedcellenrollen:
 - Van **80% tot 100%** (-> de rode bloedcellen komen weer vrij!)
- 5/ Duur van het effect van gebiodynamiseerd water op de rode bloedcellen:
 - **100% gedurende 9 uur** opeenvolgend, 50% na 9:00 uur -> 18:00 uur, 0% > 39 uur






Rode bloedcellen > **Electrosmog (+)**

Rode bloedcellen > **Gebiodynamiseerd water (-)**

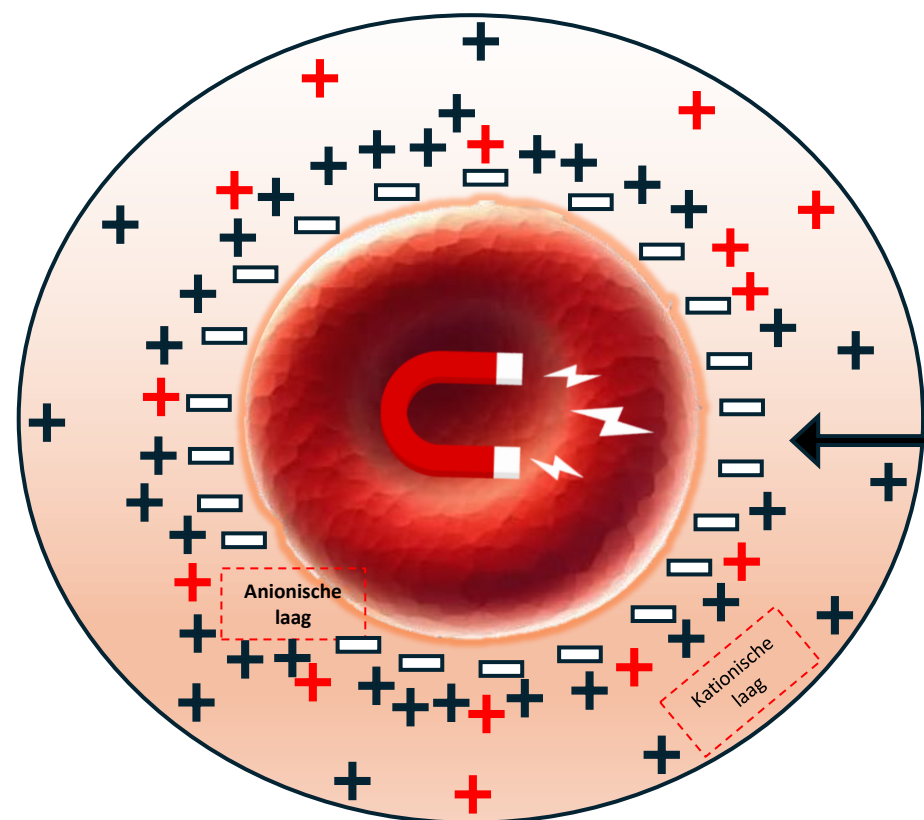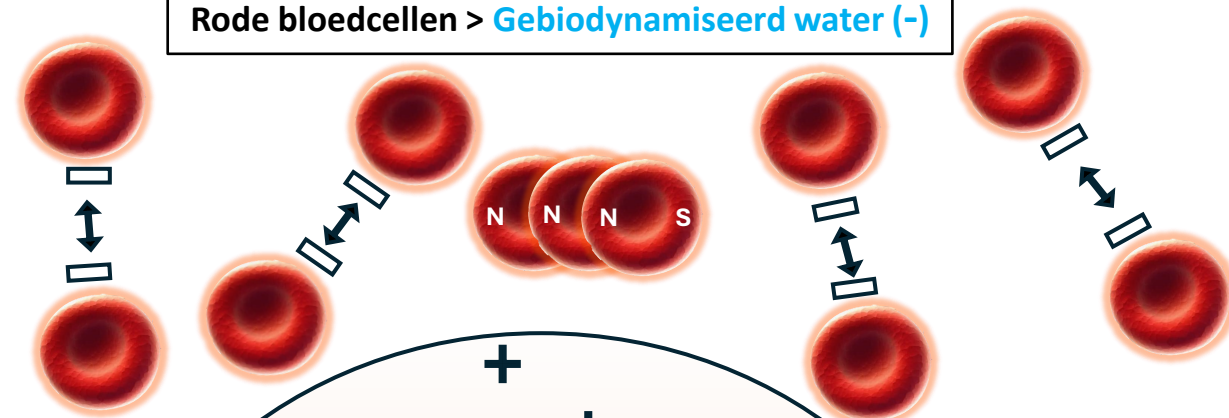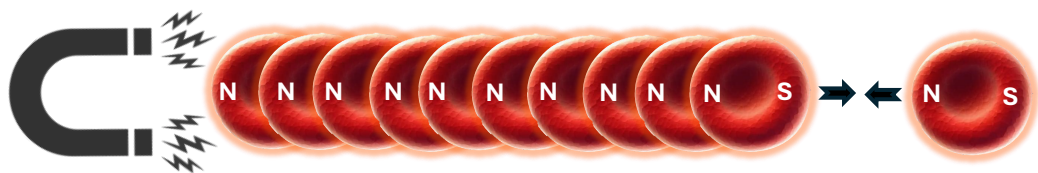



Elektronegatief (-)
afstotingsschild van
capillair bloed

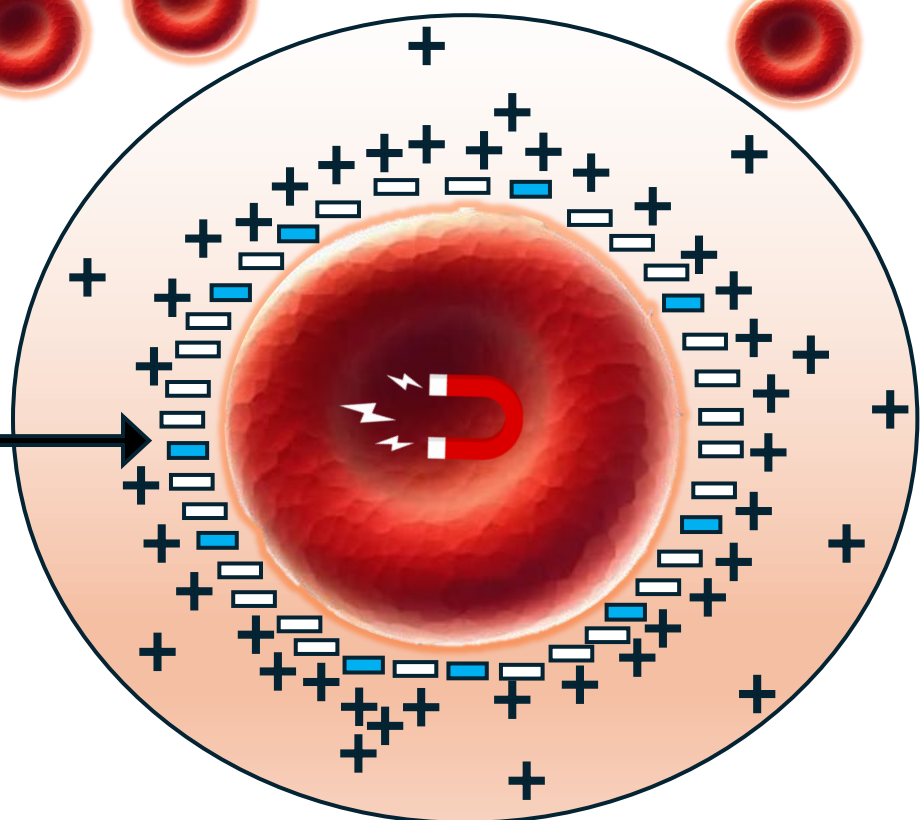



Spectrale analyse door de Bioscope

Spectrale studies (Bioscope) in opdracht van NV Dynamized Technologies op 23.07.2025 en 13.09.2016 (Pier Rubesa)

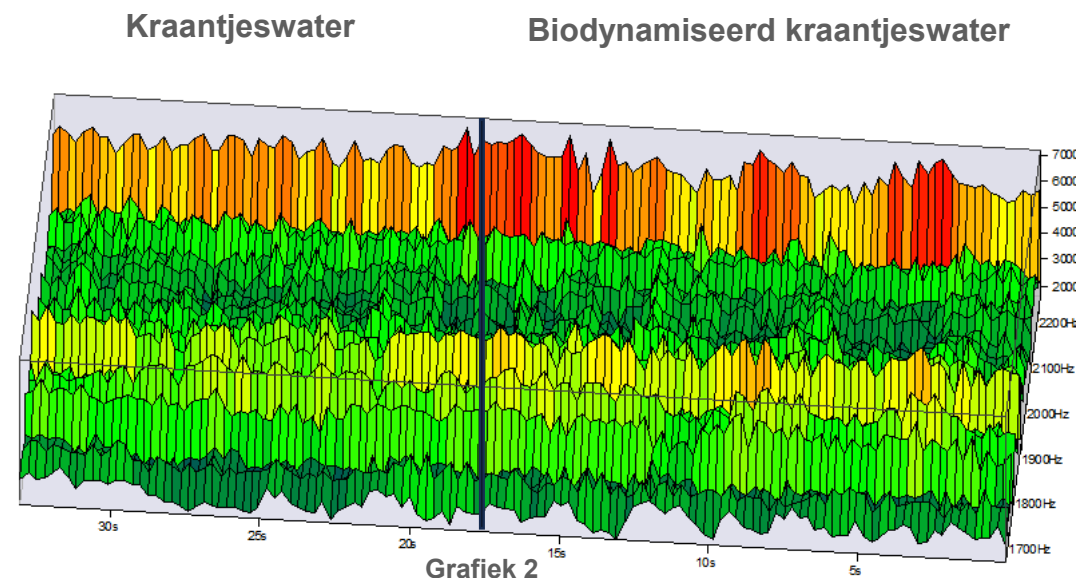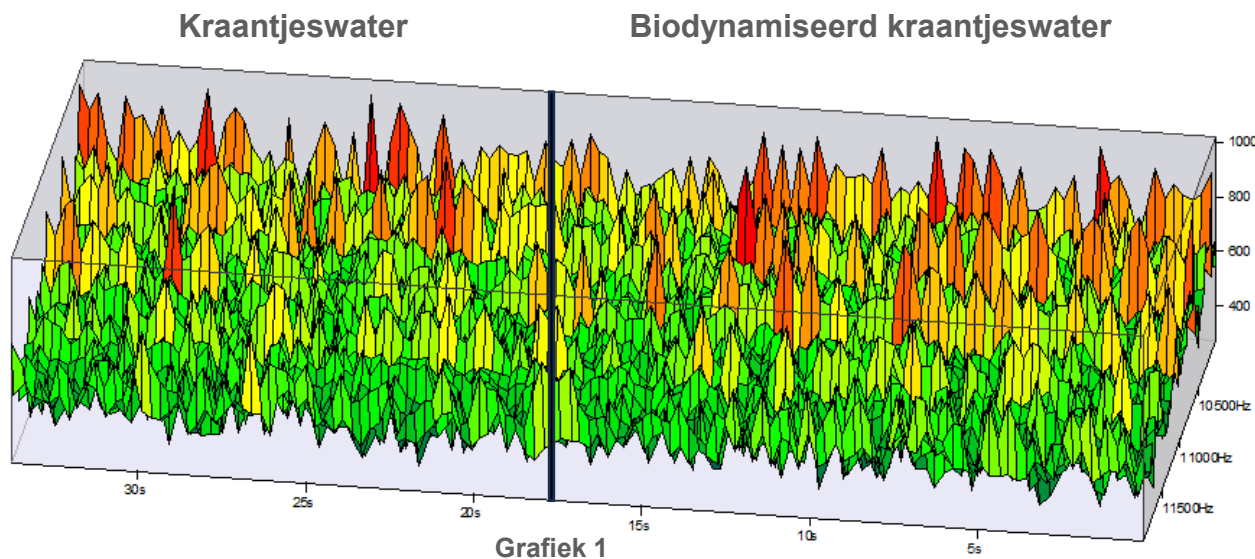

In gebiodynamiseerd water zien we:

- Een **verschuiving in energie-intensiteit naar specifieke frequentiebanden** (dit manifesteert zich in de verschuiving van amplitudepieken, grafiek 1).
- Een **pulsatie van deze energie met regelmatige (periodieke) en systematische ritmes**, wat een **meer gestructureerde en coherente elektrodynamische organisatie** van het gebiodynamiseerde water aantoon (grafiek 2).

Deze herverdeling van energie en coherente herstructurering van het water zal de fysisch-chemische en biologische eigenschappen van het gebiodynamiseerde water beïnvloeden !





kieming test van mosterdzaad

Analyse 3 x uitgevoerd in oktober, november en december 2020



Kraantjeswater

Gedynamiseerd water

- Parameters van de analyse 3 keer uitgevoerd :
 - Identieke hoeveelheden zaden
 - Identieke bewatering 2 x / dag
 - Identieke blootstelling aan licht en warmte
- Bevindingen ten gunste van gedynamiseerd water :
 - Vroeger begin van ontkieming
 - Steeds groter en weelderig plantvolume
 - Grotere, meer ontwikkelde kiemen
 - Sneller bereik van rijpheid
 - Een groenere kleur



Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life

Vergelijkende observaties van 2 groepen koeien

Conclusies van de waarnemingen gerealiseerd tussen 2019-2021:

Vergelijkende observatie van 2 groepen van +/- 60 koeien (boerderij Warzée in Hamois, België), met identiek voer in kwantiteit en kwaliteit, in stallen het hele jaar door, waarvan er één groep gedynamiseerd water drinkt en de andere niet, leidt tot de volgende observaties in de groep die gedynamiseerd water door de Biodynamizer drinkt :

-  **23% Waterverbruik,**
-  **20% Melkproductie (en een evenredige toename van vet en eiwit)**

Waterconsumptie	Niet-gedynamiseerd water	Gedynamiseerd water	Δ (%)
Van juni tot sept. 2020	62,11 L/koe/d	76,63 L/koe/d	+ 23 %

Productie melk	2019 (niet-gedynamiseerd water)	2021 (gedynamiseerd water)	Δ (%)
Melk (L)	24,20	29,01	+ 20 %
Vetten (Kg)	0,95	1,13	+ 19 %
Eiwitten (Kg)	0,81	0,98	+ 21 %



Mineralen en kalksteen in het water



De Biofilter weerhoudt de verontreinigende stoffen, niet de mineralen !

- De meeste mensen verwarren **filtratie**, en dus de **zuiverheid** van water, met het **mineraalgehalte** ervan (d.w.z. de hoeveelheid droog residu dat het bevat na verdamping bij 180°C)!
- **Gefilterd** kraanwater is water waaruit de **verontreinigende stoffen** zijn verwijderd die ondanks hun passage door een zuiveringsinstallatie achterblijven en die worden gemeten in microgram/L = $\mu\text{g/L}$ (d.w.z. 1 miljoenste gram). Deze verontreinigende stoffen moeten uit het water worden verwijderd omdat ze schadelijk zijn voor onze gezondheid, **maar hun zéér kleine hoeveelheid kan niet worden gemeten door een TDS-apparaat** (Total Dissolved Solids), dat een indirecte maatstaf is voor de **mineralen** die in het water aanwezig zijn in termen van **mg/l**. (dat wil zeggen 1 duizendste gram of **1 ppm**) en die **gunstig zijn voor onze gezondheid**.
- **De Biofilter filtert (weerhoudt) verontreinigende stoffen aanwezig in microgrammen = $\mu\text{g/L}$, maar niet de mineralen die aanwezig zijn in milligrammen (mg/l of ppm) per liter water, en die GEEN verontreinigende stoffen zijn, maar die goed zijn voor onze gezondheid!** Het is daarom normaal dat de mineraliteit van gefilterd water niet verandert wanneer het gemeten wordt door een TDS-apparaat. Deze mineraliteit geeft ook deze meer ronde, zachte en fluweelzachte smaak aan het gedynamiseerd water.
- Het TDS-apparaat geeft, door de elektrische geleidbaarheid van water te meten, **een indicatie van de hoeveelheid droge resten** die in het water aanwezig zijn, d.w.z. het ionengehalte (anorganische en organische verbindingen), dat voor **80% voornamelijk uit calcium en magnesium** bestaat. De National Sanitary Foundation (NSF) in de Verenigde Staten certificeert het gebruik van TDS-meetapparatuur niet.
- **Gefilterd water heeft dus niets te maken met onthard water of omgekeerde osmosewater**





Belang van het behoud van mineralen in water

- Wij willen **anorganische mineralen in water behouden omdat ze goed zijn voor onze gezondheid!**
- **Mineralen in leidingwater dragen tussen 20% en 50% bij tot de Aanbevolen Voedingsinname van calcium en magnesium voor een persoon***. Calcium draagt bij aan de gezondheid van de botten en speelt een gunstige rol bij hoge bloeddruk, cardiovasculaire ongevallen en darmkanker. Magnesium is betrokken bij de activering van meer dan 300 enzymatische systemen, bestrijdt vermoeidheid, diabetes, coronaire insufficiëntie en osteoporose... Wetende dat de gemiddelde bevolking een gemiddeld calciumtekort heeft van +/- 40% (gemiddelde voedingsbehoeften) en zelfs 70% voor magnesium, **het lijkt ons daarom essentieel om gemineraliseerd water te drinken met een mineraalgehalte tussen 200 en 500 mg/L ! ****



* Bron: Onderzoek naar de opname van calcium en magnesium in natuurlijk mineraalwater, Patrice Fardellone, CHU Amiens, Université Picardie Jules-Verne, 2015; *“De minerale elementen die aanwezig zijn in kraanwater spelen, door bij te dragen aan de dagelijkse inname van mineralen die nodig is voor het goed functioneren van het lichaam, een gunstige rol in de gezondheid. Het in water aanwezige calcium zou ook een rol kunnen spelen bij de bescherming tegen hart- en vaatziekten. De rol van calcium bij de eliminatie van vetten en de regulering van het cholesterolgehalte in het bloed wordt ook erkend”* (bron Ministerie van Volksgezondheid, Frankrijk 2006).

** De **WHO** (Wereldgezondheidsorganisatie) spreekt van een **“optimum onder de 1.000 mg/liter”**. De Hoge Raad voor Openbare Hygiëne van Frankrijk heeft in zijn decreten van 1990 en 1995 met betrekking tot de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie de hoeveelheid droge resten, na uitdroging bij 180°C, vastgelegd op **maximaal 1.500 mg/liter**.





Belang van mineralen voor waterdynamisatie

Door waterdynamisatie wordt **energie** (in de vorm van fotonisch licht) naar het water overgebracht. Hiervoor is de aanwezigheid van **mineralen** nodig (je hebt onder andere **geleidend water** nodig om het water energie te verwekken).

Deze mineralen helpen ook bij het **structureren** van het water en het **opslaan** van de energie die wordt gegenereerd door de dynamisering.

Belang van dynamisering voor de afvoer van overtollige mineralen

Dynamisatie zal de **ionische** vorm van de minerale zouten omvormen in **colloïdale** vorm, waardoor ze eerder via de **ontlasting zullen worden geëvacueerd in plaats van de nieren!**

De Biodynamizer: een ecologisch kalkbeheer

Het is echter ook belangrijk om kalkaanslag (bestaande uit calcium en magnesium) te behandelen om uw boiler en uw huishoudelijke apparaten te sparen!

Daarom zal de Biodynamizer de **kalkaanslag van al het water in huis behandelen om deze onschadelijk te maken**: de kalkaanslag wordt omgevormd in een **verpulverd wit poeder**. De kalkaanslag wordt dus niet verwijderd zoals een ontharder dat doet (ionenuitwisseling tussen de kalksteen en zout), maar **omgevormd en wordt gemakkelijk weggeveegd**.





De Biodynamizer: een ecologisch kalkbeheer

1/ Keteltest (oktober 2023): Water verwarmd tot **60°C en 90°C** in identieke recipiënten en visuele observatie van het **verschil in kristallijne structuur van de kalksteen** die op het wateroppervlak drijft.

- Kalkaanslag in niet-gedynamiseerd leidingwater verzamelt zich in **clusters van kalksteen** (die agglomereert) dat op **verspreide** wijze op het wateroppervlak drijft
- Kalkaanslag in gedynamiseerd leidingwater verschijnt in de vorm van een **dunne verpulverde laag** dat op het water drijft en zich over het **gehele wateroppervlak** verspreidt.

Niet gedynamiseerd water



Gedynamiseerd water





De Biodynamizer: een ecologisch kalkbeheer


2/ Pannentest (oktober 2023): Water verwarmd tot **60°C en 90°C** in identieke pannen en visuele observatie van het **verschil in kristalstructuur**:

- Kalkaanslag in niet-gedynamiseerd leidingwater **drijft** verspreid op het wateroppervlak, waar het zich aggregeert in **clusters** (water blijft doorzichtig); na verdamping zet het zich af op de **bodem** van de pan op een meer geconcentreerd oppervlak, waardoor het **plakkeriger en klamperiger** wordt.
- De kalkaanslag in gedynamiseerd leidingwater **lost op** in het water (ondoorzichtiger water), en heeft een **fijnere en verpulverde structuur**; na verdamping zet het zich af op de **bodem** van de pan, verspreidt zich over een groter oppervlak en heeft een **zijdezachte textuur** (zoals een fijn wit poeder) waardoor het **gemakkelijker te verwijderen** is.

Niet gedynamiseerd water



Gedynamiseerd water

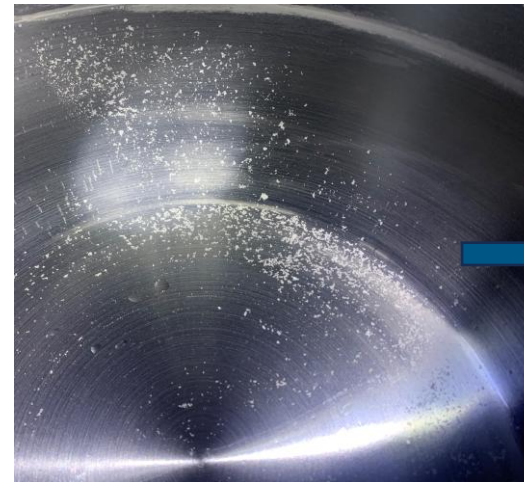

De Biodynamizer: een ecologisch kalkbeheer

3/ Buildwise-test (maart 2024)

Observatie van het verschil in de hoeveelheid kalkaanslag in een **boiler/waterverwarmer** (open circuit: 10 liter afgenomen elke 30 minuten) ingesteld op **75°C** gedurende 30 dagen (01/11/2024 tot 03/08/2024) in leidingwater (30°F) gedynamiseerd >< niet-gedynamiseerd ; Evacode CC procedure CCN/PN/NBN-917

Observatie:

In de ketel met gedynamiseerd water is er 12% minder kalkafzetting (bodem van de ketel en elektrische weerstanden) omdat deze kalk verpulverd is en daardoor gemakkelijker afgevoerd kan worden:

- **De kalkmassa die rond de weerstanden en op de bodem van de ketel achterblijft, neemt af**
- **De Biodynamizer heeft een effectief vermogen om de vorming van kalkaanslag te verminderen**





De Biodynamizer: een ecologisch kalkbeheer

4/ Buildwise-test (maart 2024) Analyse met een **elektronenmicroscop** (SEM) met EDS ("Energy Dispersive X-ray Spectroscopy")

Observatie van het **verschil in mineralogische structuur van kalksteen** (morfologie en structuur) **gevormd en overgebleven in 2 ketels**, waarvan er één gedynamiseerd water bevat en de andere niet-gedynamiseerd water;

Observatie : De kalkaanslag in niet-gedynamiseerd water heeft meer de vorm van **fragmenten**, terwijl de kalk in gedynamiseerd water meer de vorm heeft van "**brocoli**"; *"de kristallen waargenomen op de kalkaanslag afkomstig van de met de Biodynamizer behandelde installatie lijken plaatselijk iets meer gefragmenteerd en vertonen een iets chaotischere opstelling"*

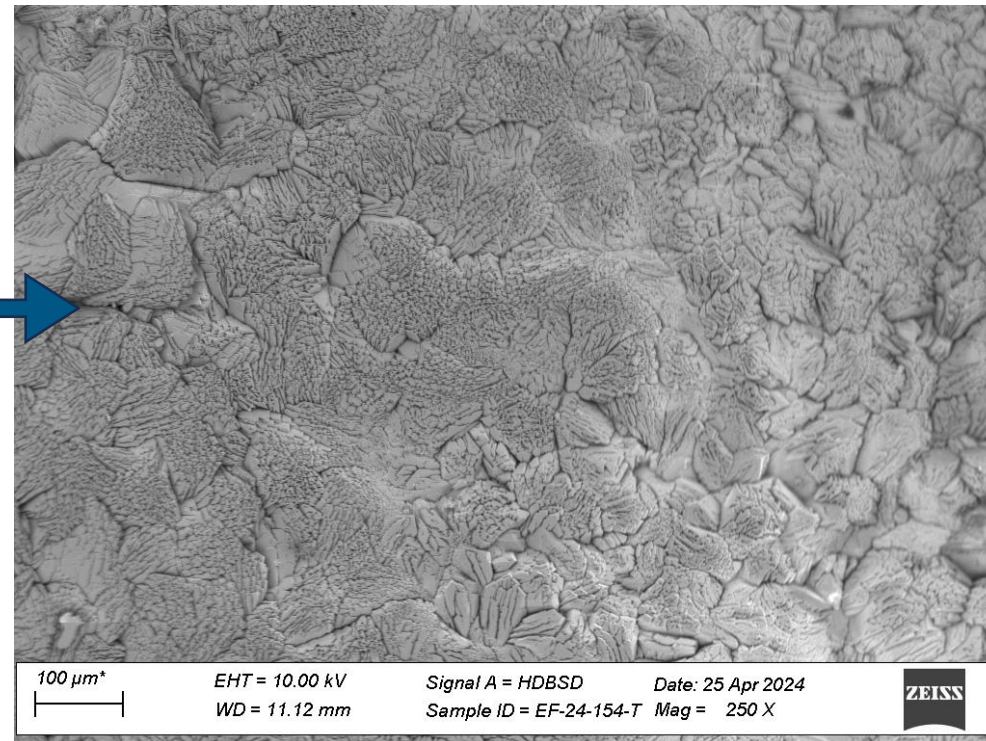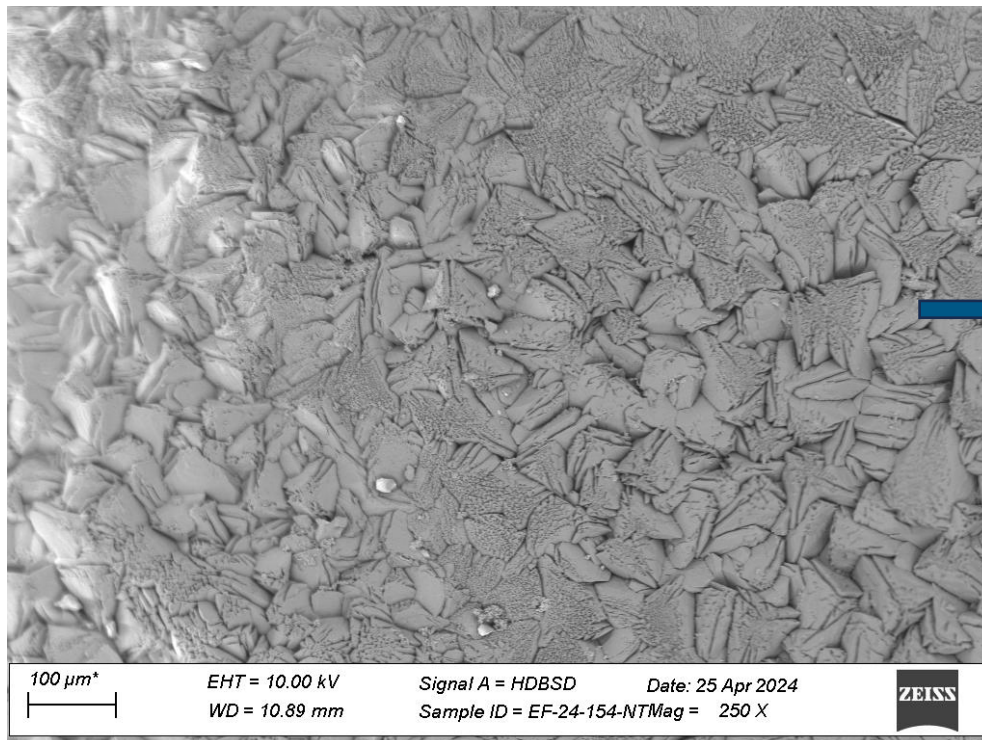

Kosten en plaatsing

Besparingen dankzij de toestellen (Biofilter + Biodynamizer)



Omdat kraanwater 150
keer minder kost dan
flessenwater!

Besparing GEDYNAMISEERD WATER >< KOST FLESJESWATER

Toestellen afgeschreven in 4 jaar

Besparing van +/- € 20.000 op 20 jaar

Besparing GEDYNAMISEERD WATER >< KOST FLESJESWATER & WATERVERZACHTER

Toestellen afgeschreven in 2 jaar

Besparing van +/- € 30.000 op 20 jaar

Besparing GEDYNAMISEERD WATER (toestellen gefinancierd via hypothecaire lening) >< KOST FLESJESWATER & WATERVERZACHTER

Toestellen onmiddellijk afgeschreven

Maandelijks besparing van +/- € 100

Besparing van +/- € 25.000 op 20 jaar



Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life



De eenvoud van een totale oplossing

De Biofilter en de Biodynamizer worden **geplaatst juist na de stadswatermeter**. Het vergt een ruimte van +/- 2 m² om ze te plaatsen.

- **Totale oplossing aan alle kranen van Uw huis:**
 - ✓ **Gefilterd** water: Biofilter
 - ✓ **Gedynamiseerd** water: Biodynamizer
- **Eenvoudig te plaatsen:**
 - ✓ Plaatsing door om het even welke professionele loodgieter
 - ✓ Standaard verbindingen (3/4" messing fittingen: ext. Ø 26,4 mm - int. Ø 18 mm)
 - ✓ De apparaten werken **zonder elektriciteit, zonder waterverlies en zonder zout of chemische middelen** (alleen de filterpatroon moet om de 150m³ en maximaal elk jaar worden vervangen)
 - ✓ Biodynamizer : **geen onderhoud, geen vervangingsstukken**
 - ✓ **Bij een verhuizing neemt u deze met U mee!**



In conclusie

De voordelen van gefilterd en gebiodynamiseerd water



Gefilterd kraantjeswater



Een rondere smaak



kalksteenbeheer



Een ecologische oplossing




Een economische oplossing



Meer hydraterend en minder geoxideerd water



Herstructureerd water



Water die meer fotonische energie bevat



Ontstapeling van de rode bloedcellen



Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life



Contact

DYNAMIZED TECHNOLOGIES N.V.

Sentier Muraes 10, 1440 Braine le Château, België

Ondernemingsnummer: 0646898542

BTW nummer: BE 0646.898.542

www.biodynamizer.com

team@biodynamizer.com



Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life



Biofilter®



Biodynamizer®
Enjoy the natural movement of life